

ALESIS

DRUMS

NITRO AMP

QUICKSTART GUIDE (English)
GUÍA DE INICIO RÁPIDO (Español)
GUIDE D'UTILISATION RAPIDE (Français)
GUIDA RAPIDA (Italiano)
SCHNELLSTART-ANLEITUNG (Deutsch)

v1.0



ALESIS.COM/SUPPORT

For articles, videos, and web support.

Para artículos, videos y soporte web.

Pour des articles, des vidéos et de l'assistance technique par web.

Per articoli, video, e supporto di web.

Für Artikel, Videos und und Web-Support.

Model: LAUG

GUÍA DE INICIO RÁPIDO (ESPAÑOL)

1 PARA COMENZAR

Contenido del paquete:

- Nitro Amp
- Adaptador de corriente
- Kit para montaje en batería
- Cable TRS de 1,5 m
- Guía de inicio rápido
- Manual sobre la seguridad y garantía



PROFILE.INMUSICBRANDS.COM

- REGISTRE SU PRODUCTO
- DESCARGUE LA GUÍA DEL USUARIO
- DESCARGUE EL SOFTWARE INCLUIDO

2 CONFIGURACIÓN


1. Sujete la abrazadera para montaje en batería a la estructura de su batería electrónica. Para mejores resultados recomendamos instalar el altavoz en la mitad del travesaño central de forma que quede apuntando directamente hacia usted mientras toca.



2. Agregue la tuerca roscada al extremo roscado del brazo para montaje en batería.



3. Coloque el Nitro Amp de manera que el orificio en la parte inferior del altavoz esté alineado con las roscas en la parte superior del brazo para montaje en batería.



1 GETTING STARTED

Package Contents:

- Nitro Amp
- Power Adapter
- Rack Mount Kit
- 5 ft. (1.5 m) TRS Cable
- Quickstart Guide
- Safety & Warranty Manual



PROFILE.INMUSICBRANDS.COM

- REGISTER YOUR PRODUCT
- DOWNLOAD THE USER GUIDE
- DOWNLOAD THE INCLUDED SOFTWARE

2 SETUP


1. Attach the rack mount clamp to your electronic drum rack. For best results, we recommend installing in the middle of the center crossbar so the speaker is pointed directly at you as you play.




2. Add the threaded nut to the threaded end of the rack mount arm.



3. Place Nitro Amp so that the hole at the bottom of the speaker is in line with the threads at the top of the rack mount arm.




4. Atornille delicadamente el Nitro Amp contra el brazo para montaje en batería hasta que quede firme. No lo apriete en exceso.



5. Inserte el brazo para montaje en batería en la abrazadera para montaje en batería y apriétela hasta que quede firme.




6. Utilice el cable TRS incluido para conectar la salida de su módulo de batería electrónica a la ENTRADA en la parte trasera del Nitro Amp. Conecte a la salida etiquetada como MONO según corresponda.

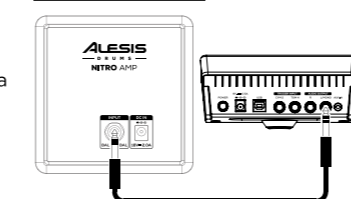


7. Utilice el adaptador de corriente incluido para conectar el Nitro Amp a una toma de corriente.




8. Gire la PERILLA VOLUME / POWER para encender el Nitro Amp y ajustar el volumen a su gusto.




4. Gently screw in Nitro Amp onto the rack mount arm until it is secure. Do not over tighten.




5. Insert the rack mount arm into the rack mount clamp and tighten to secure.




6. Use the included TRS cable to connect the output of your electronic drum module to the INPUT on the back of Nitro Amp. Connect to the output labeled MONO where applicable.




7. Use the included power adapter to connect Nitro Amp to a power outlet.



8. Turn the VOLUME / POWER KNOB to power on Nitro Amp and adjust the volume to your liking.



3 CARACTERÍSTICAS



A. ALTAVOZ

Apunte el altavoz hacia usted para escuchar el sonido proveniente de un módulo de batería electrónico conectado.

B. PERILLA VOLUMEN / ENCENDIDO

Esta perilla se utiliza para encender el altavoz y ajustar su volumen. Para encenderlo, simplemente gire la perilla desde su posición mínima. Sentirá un "clic" y se encenderá el LED DE ENCENDIDO. Para apagarlo simplemente gire el volumen completamente hacia abajo hasta que sienta el "clic" y el LED DE ENCENDIDO se apague.

C. LED DE ENCENDIDO

Este LED se encenderá cuando el altavoz esté encendido.


D. ENTRADA (BAL / NO BAL)

Conecte esta entrada a la salida de su módulo de batería electrónica mediante el cable de audio TRS de 6,35 mm (1/4 pulg.) incluido.

E. ENTRADA DE CORRIENTE

Inserte aquí el adaptador de corriente, incluido y conéctelo a una toma de corriente para alimentar el Nitro Amp.

3 FEATURES



A. SPEAKER

Point the speaker toward you to monitor sound from a connected electronic drum module.

B. VOLUME / POWER KNOB

This knob is used to turn the speaker on and adjust its volume. To turn on, simply turn up the knob from its minimum position. You will feel a click and the POWER LED will illuminate. To turn off, simply turn the volume all the way down until you feel the click and the POWER LED turns off.

C. POWER LED

This LED will be lit when the speaker is powered on.

D. INPUT (BAL/UNBAL)

Connect this input to the output of your electronic drum module using the included 1/4" (6.35 mm) TRS audio cable.

E. POWER INPUT

Insert the included power adapter here and connect it to a power outlet to power Nitro Amp.

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE (FRANÇAIS)

1 MISE EN ROUTE

Contenu de l'emballage :

- Nitro Amp
- Adaptateur d'alimentation
- Ensemble de montage en rack
- Câble TRS de 1.5 m
- Guide d'utilisation rapide
- Consignes de sécurité et informations concernant la



PROFILE.INMUSICBRANDS.COM

- ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
- TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE DE L'UTILISATION
- TÉLÉCHARGEZ LE LOGICIEL INCLUS

2 DÉMARRAGE


1. Fixez la bague de montage sur votre rack de batterie électronique. Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons de l'installer au milieu de la barre transversale centrale afin que l'enceinte soit dirigée directement vers vous lorsque vous jouez.




2. Ajoutez l'écrou fileté à l'extrémité fileté de la tige de montage du rack.




3. Placez la Nitro Amp de façon à ce que le trou au bas de l'enceinte soit aligné avec les filets sur l'extrémité de la tige.




4. Visser doucement la Nitro Amp sur la tige du rack jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée. Veillez à ne pas trop serrer.




5. Insérez la tige de montage dans la bague de montage et serrez-la pour la fixer.




6. Utilisez le câble TRS fourni pour connecter la sortie de votre module de percussion à l'entrée située à l'arrière de la Nitro Amp. Connecter à la sortie MONO le cas échéant.




7. Utilisez l'adaptateur d'alimentation fourni pour brancher la Nitro Amp à une prise secteur.



8. Tournez le bouton VOLUME/ALIMENTATION pour mettre la Nitro Amp sous tension et réglez le volume selon vos préférences.



3 FONCTIONNEMENT

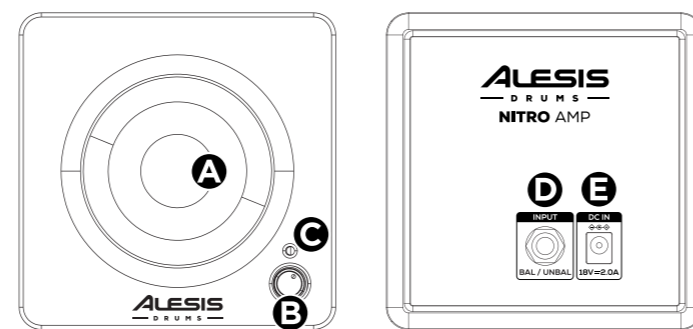

A. ENCEINTE

Orientez l'enceinte vers vous pour écouter le son du module de percussion branché.

B. BOUTON VOLUME/ALIMENTATION

Ce bouton permet de mettre l'enceinte sous et hors tension et de régler son volume. Pour la mettre en marche, il suffit de tourner le bouton. Vous sentirez un dé clic et le voyant POWER s'allumera. Pour éteindre l'appareil, il suffit de baisser le volume jusqu'à ce que vous sentiez un dé clic et que le voyant POWER s'éteigne.

C. LED D'ALIMENTATION

Cette LED s'allume lorsque l'enceinte est sous tension.

D. ENTRÉE (SYMÉTRIQUE/ASYMÉTRIQUE)

Connectez cette entrée à la sortie de votre module de percussion à l'aide du câble audio TRS 6,35 mm fourni.

E. ENTRÉE D'ALIMENTATION

Insérez l'adaptateur d'alimentation fourni à cette entrée et branchez-le sur une prise secteur pour alimenter la Nitro Amp.

GUIDA RAPIDA (Italiano)

1 INIZIARE

Contenuti della confezione:

- Nitro Amp
- Adattatore di alimentazione
- Kit per installazione su rack
- Cavo TRS da 1,5 m
- Guida rapida
- Istruzioni di sicurezza e garanzia





PROFILE.INMUSICBRANDS.COM


- REGISTRARE IL TUO PRODOTTO
- SCARICA LA GUIDA PER L'USO
- SCARICARE DEL SOFTWARE INCLUSO

2 SCHEMA DI COLLEGAMENTO


1. Fissare il morsetto per installazione su rack al rack per batteria elettronica. Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di procedere all'installazione al centro della barra trasversale centrale, in modo che la cassa sia rivolta direttamente verso chi suona.
2. Aggiungere il dado filettato all'estremità filettata del braccio.
3. Collocare il Nitro Amp in modo che il foro in fondo alla cassa sia in linea con la filettatura in cima al braccio di installazione su rack.



4. Schrauben Sie Nitro Amp vorsichtig auf den Rack-Montagearm, bis er fest sitzt. Ziehen Sie ihn nicht zu fest an.




5. Stecken Sie den Rack-Montagearm in die Rack-Montageklemme und ziehen Sie sie fest, um sie zu sichern.




6. Verwenden Sie das mitgelieferte TRS-Kabel, um den Ausgang Ihres elektronischen Drum-Moduls mit dem EINGANG auf der Rückseite von Nitro Amp zu verbinden. Nutzen Sie gegebenenfalls den Ausgang mit der Bezeichnung MONO.




7. Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil, um Nitro Amp an eine Steckdose anzuschließen.




8. Drehen Sie den LAUTSTÄRKEREGLER/ EIN-AUS-SCHALTER, um Nitro Amp einzuschalten, und stellen Sie die Lautstärke nach Belieben ein.



4. Avvitare delicatamente il Nitro Amp sul braccio del rack fino a fissarlo saldamente. Non stringere eccessivamente.



5. Inserire il braccio per il montaggio su rack nell'apposito morsetto e stringere saldamente.



6. Servirsi del cavo TRS in dotazione per collegare l'uscita del modulo di batteria elettronica all'INGRESSO presente sul retro del Nitro Amp. Collegare all'uscita denominata MONO, se del caso.




7. Servirsi dell'adattatore di alimentazione in dotazione per collegare il Nitro Amp a una presa di corrente.



8. Girare la manopola VOLUME / POWER KNOB per accendere il Nitro Amp e regolare il volume come desiderato.



3 CARATTERISTICHE

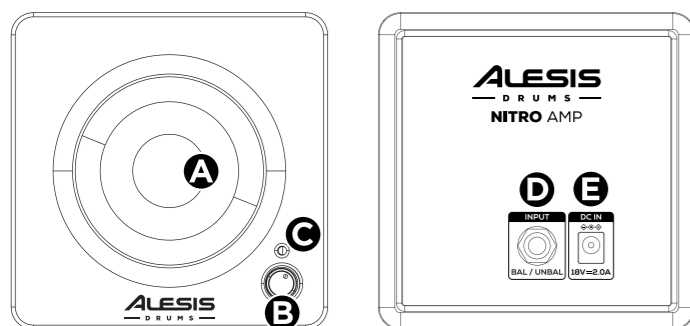

A. ALTOPARLANTE

Puntare la cassa verso di sé per monitorare il suono proveniente da un modulo batteria elettronica connesso.

B. MANOPOLA VOLUME / POWER

Questa manopola serve ad accendere la cassa e a regolarne il volume. Per accendere l'apparecchio, girare la manopola dalla posizione di minimo. Si sentirà uno scatto e il LED di alimentazione si accenderà. Per spegnere l'apparecchio, abbassare il volume fino a sentire lo scatto e a che il LED di alimentazione si spenga.

C. LED DI ALIMENTAZIONE

Questo LED si illumina quando la cassa è accesa.

D. INGRESSO (BAL/UNBAL)

Collegare questo ingresso all'uscita del modulo batteria elettronico servendosi del cavo TRS da 6,35 mm (1/4") in dotazione.

E. INGRESSO DI ALIMENTAZIONE

Inserire l'adattatore di alimentazione a questo livello e collegarlo a una presa elettrica per alimentare il Nitro Amp.

SCHNELLSTART-ANLEITUNG (Deutsch)

1 ERSTE SCHRITTE

Lieferumfang:

- Nitro Amp
- Netzteil
- Rack-Montagesatz
- 1,5 m TRS-Kabel
- Schnellstart-Anleitung
- Sicherheitshinweise und Garantiefinformationen



PROFILE.INMUSICBRANDS.COM


- REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT
- DOWNLOADEN SIE DAS BENUTZERHANDBUCH
- LADEN SIE DIE MITGELIEFERTE SOFTWARE HERUNTER

2 ANSCHLUSSDIAGRAMM


1. Befestigen Sie die Rack-Montageklemme an Ihrem elektronischen Drum-Rack. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Montage in der Mitte der Querstange, sodass der Lautsprecher beim Spielen direkt auf Sie gerichtet ist.




2. Schrauben Sie die Gewindemutter an das Gewindeende des Rack-Montagearms.



3. Platzieren Sie Nitro Amp so, dass das Loch an der Unterseite des Lautsprechers mit den Gewinden an der Oberseite des Rack-Montagearms übereinstimmt.



3 BETRIEB

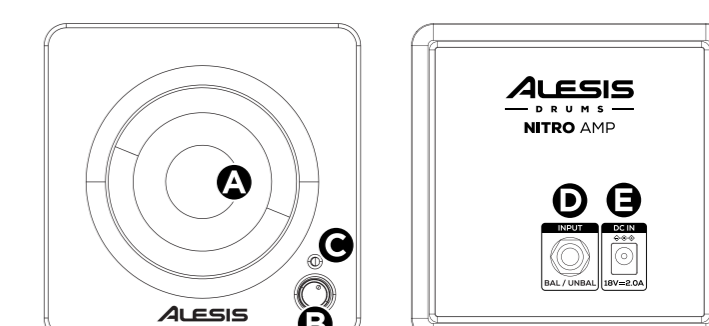

A. LAUTSPRECHER

Für das Signalmonitoring eines angeschlossenen elektronischen Drum-Moduls, richten Sie den Lautsprecher auf sich.

B. LAUTSTÄRKEREGLER/ EIN-AUS-SCHALTER

Mit diesem Regler wird der Lautsprecher eingeschaltet und seine Lautstärke eingestellt. Zum Einschalten drehen Sie den Regler einfach von der Minimalposition nach oben. Sie werden ein Klicken spüren und die EIN/AUS-LED leuchtet auf. Zum Ausschalten drehen Sie die Lautstärke einfach ganz herunter, bis Sie ein Klicken spüren und die EIN/AUS-LED erlischt.

C. POWER-LED

Diese LED leuchtet, wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist.

D. EINGANG (SYMMETRISCH/UNSYMMETRISCH)

Verbinden Sie diesen Eingang mit dem Ausgang Ihres elektronischen Drum-Moduls über das mitgelieferte 6,35 mm (1/4") TRS-Audiokabel.

E. NETZEINGANG

Stecken Sie hier das mitgelieferte Netzteil ein und verbinden Sie es mit einer Steckdose, um Nitro Amp mit Strom zu versorgen.