

Preset Configuration for (2) DN-S3700

2 台の DN-S3700 プリセット方法

- ✓ Ensure that both DENON DN-S3700 controllers are powered on and connected via USB to your computer (PC/MAC)

2 台のデノン DN-S3700 の電源スイッチを ON にし、USB ケーブルで MAC に接続されていることを確認してください。

- ✓ On the 1st DN-S3700 (or Left Deck), initiate the preset mode by holding the “preset” button down for 2 seconds, then turn the parameter knob to “MIDI CH Set”, push down on the parameter knob and select “1” (it should already be set there by default) Push down on the parameter knob again for next step.

最初のデノン DN-S3700 または左側プレーヤーの MEMO/-PRESET ボタンを 2 秒以上押し、プリセットモードにしてください。PARAMETERS ノブにより"MIDI CH Set"を選択し PARAMETERS ボタンを押します。"1"を選択し PARAMETERS ボタンを押します。(デフォルトは"1"になっています)



(Left Deck)
(左側デッキ)

- ✓ Turn the parameter knob “Unit No Set”, push down on the parameter knob and select “1”, then press the CUE button to exit and save.

PARAMETERS ノブで"Unit No Set"を選択し、PARAMETERS ボタンを押します。"1"を選択し PARAMETERS ボタンを押します。(デフォルトは"ALL"になっています)

CUE ボタンを押してプリセットモードを終了します。



(Left Deck)
(左側デッキ)

- ✓ On the 2nd DN-S3700 (or Right Deck), initiate the preset mode by holding the “preset” button down for 2 seconds, then turn the parameter knob to “MIDI CH Set”, push down on the parameter knob and select “2”. Push down on the parameter knob again for next step

2 番目のデノン DN-S3700 または右側プレーヤーの MEMO/-PRESET ボタンを 2 秒以上押し、プリセットモードにしてください。PARAMETERS ノブにより"MIDI CH Set"を選択し PARAMETERS ボタンを押します。"2"を選択し PARAMETERS ボタンを押します。(デフォルトは"1"になっています)



(Right Deck)
(右側デッキ)

- ✓ Turn the parameter knob “Unit No Set”, push down on the parameter knob and select “2”, then press the CUE button to exit and save.

PARAMETERS ノブで"Unit No Set"を選択し、PARAMETERS ボタンを押します。"2"を選択し PARAMETERS ボタンを押します。(デフォルトは"ALL"になっています)

CUE ボタンを押してプリセットモードを終了します。




(Right Deck)
(右側デッキ)

*You have now completed the Preset Configuration.


これで新しい設定が完了しました。

Configuration of DN-S3700 with MAC Audio/MIDI Setup


- On the MAC, go to **Applications > Utilities > Audio MIDI Setup**

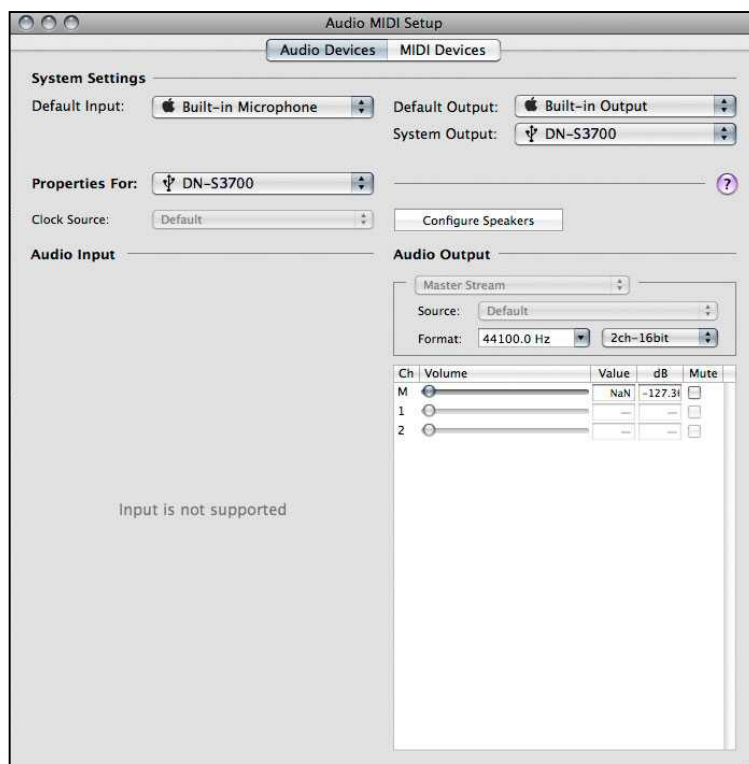


- At the top Menu bar select **Audio > Open Aggregate Device Editor**




- Click on the “+” symbol to add a new aggregate device

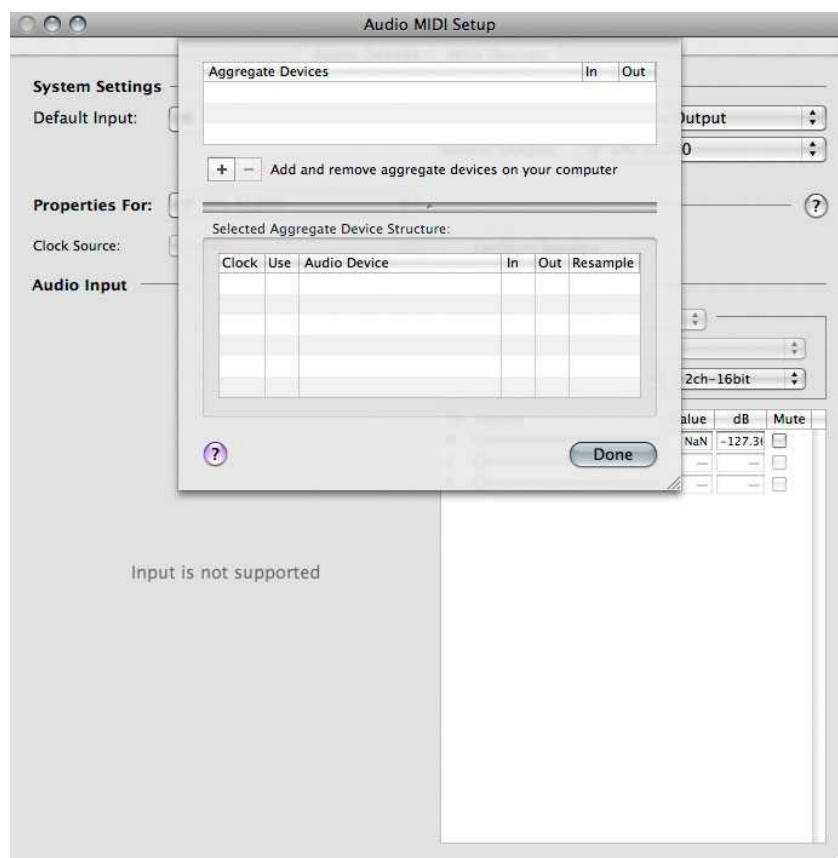

- You will now see the option to select the (2) DN-S3700 units.

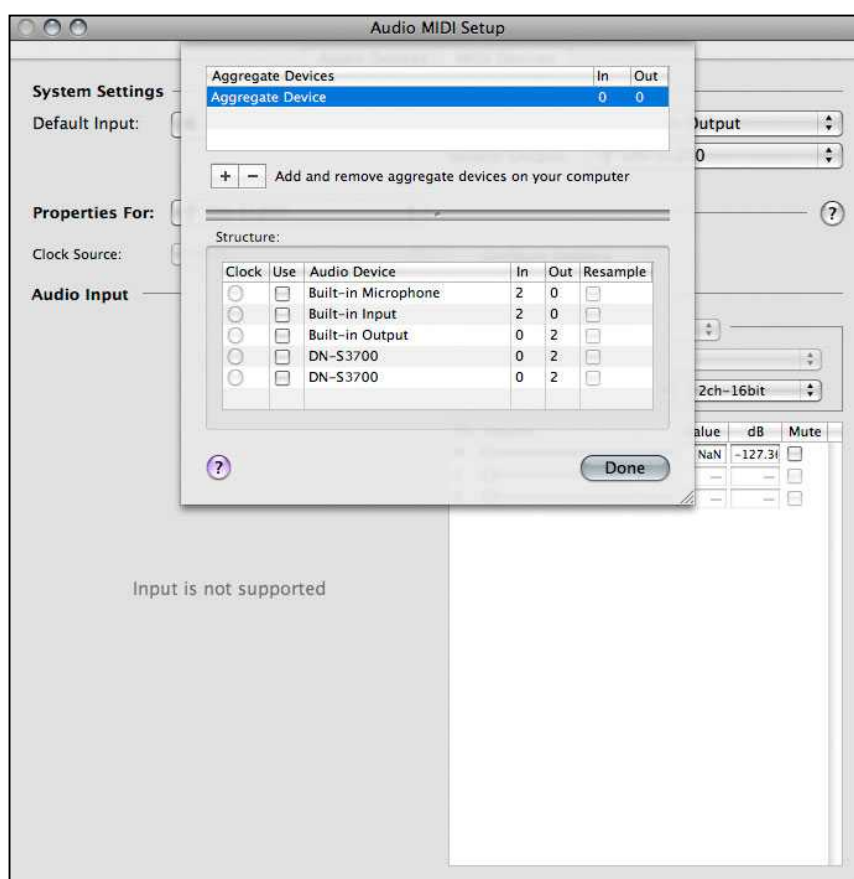


- Select both DN-S3700 units by putting check marks in the "Use" column, then press Done.

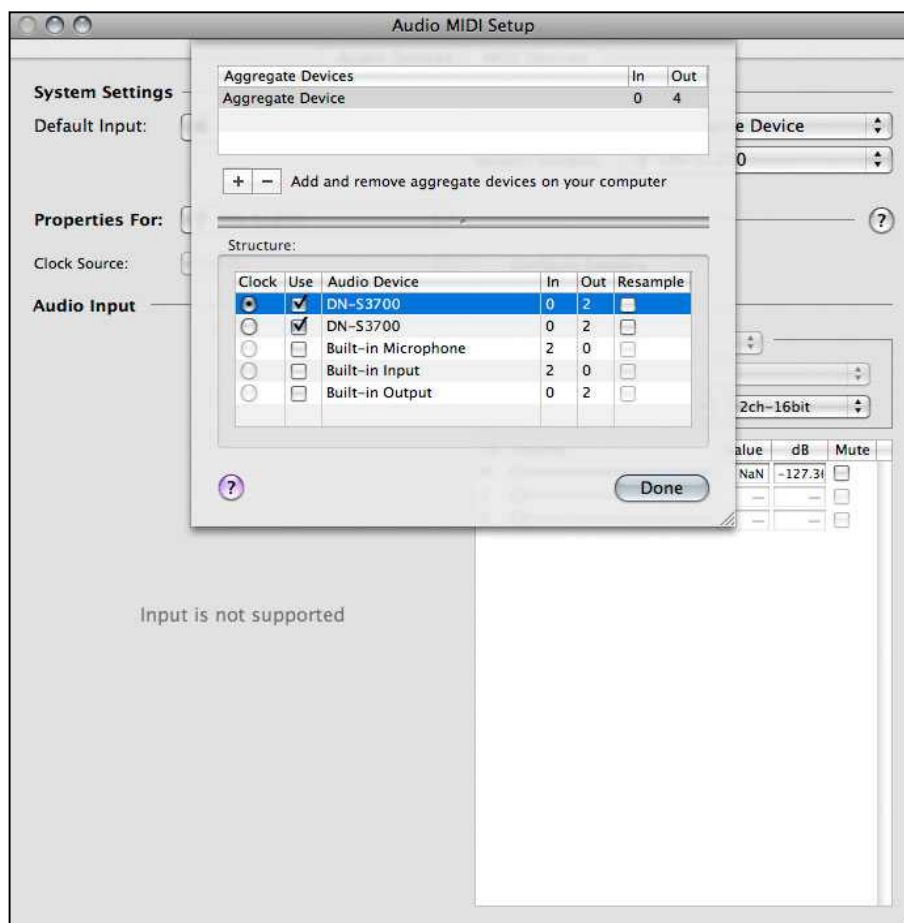


- You can now exit out of Audio MIDI Setup.

Configuratie van DN-S3700 met MAC Audio MIDI Setup


- Op de MAC, ga naar **Programme > Dienstprogramme > Audio-MIDI-Setup**

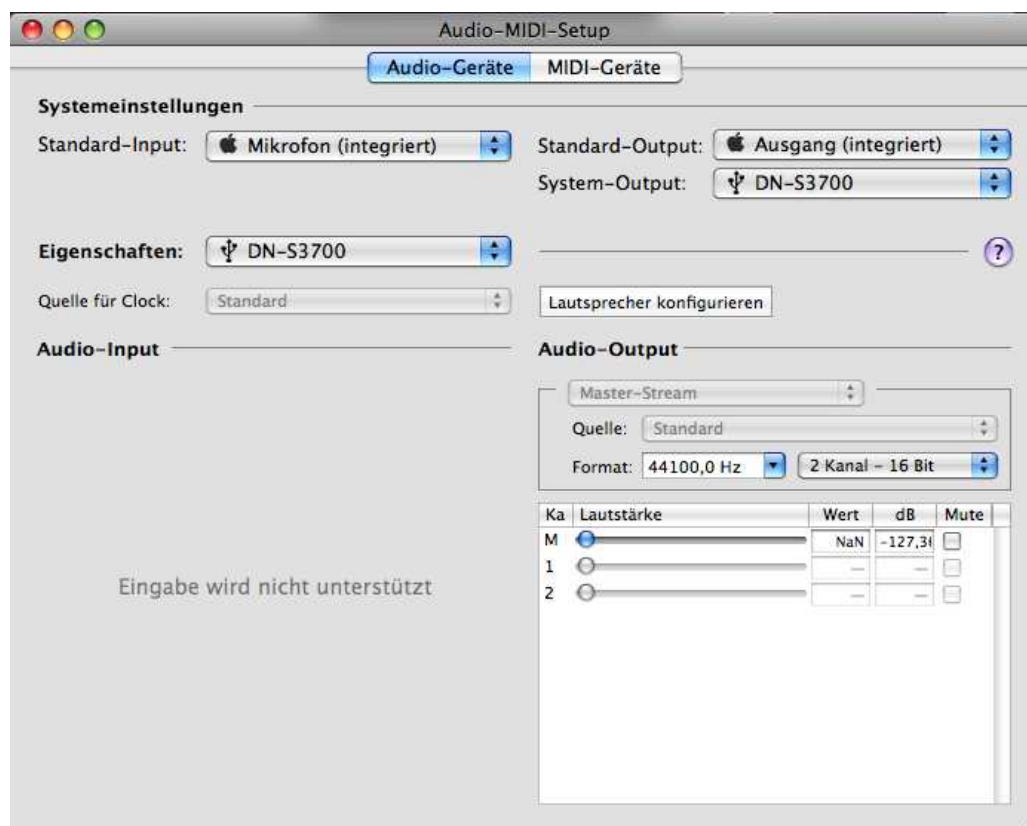


- Selecteer bij de bovenste menubalk **Audio > Geräte-Editor öffnen**




- Klik op het "+" symbool om een nieuw samengesteld apparaat toe te voegen.

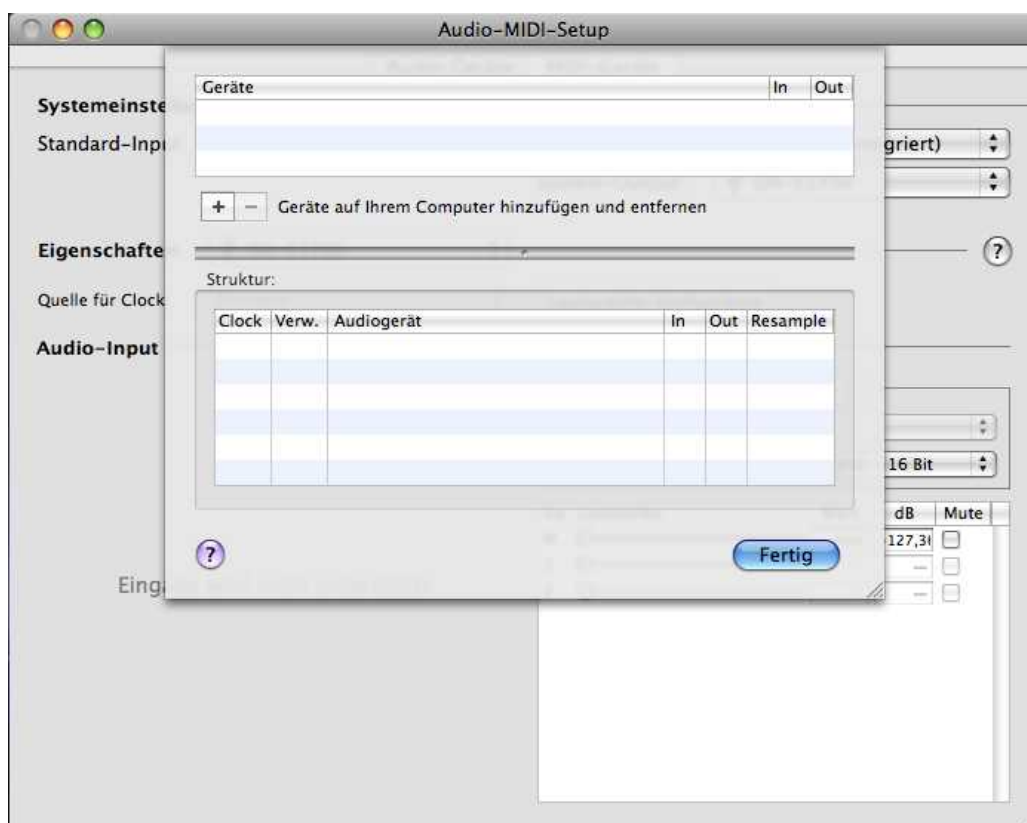

- Nu ziet u de optie voor het selecteren van de 2 DN-S3700-eenheden.

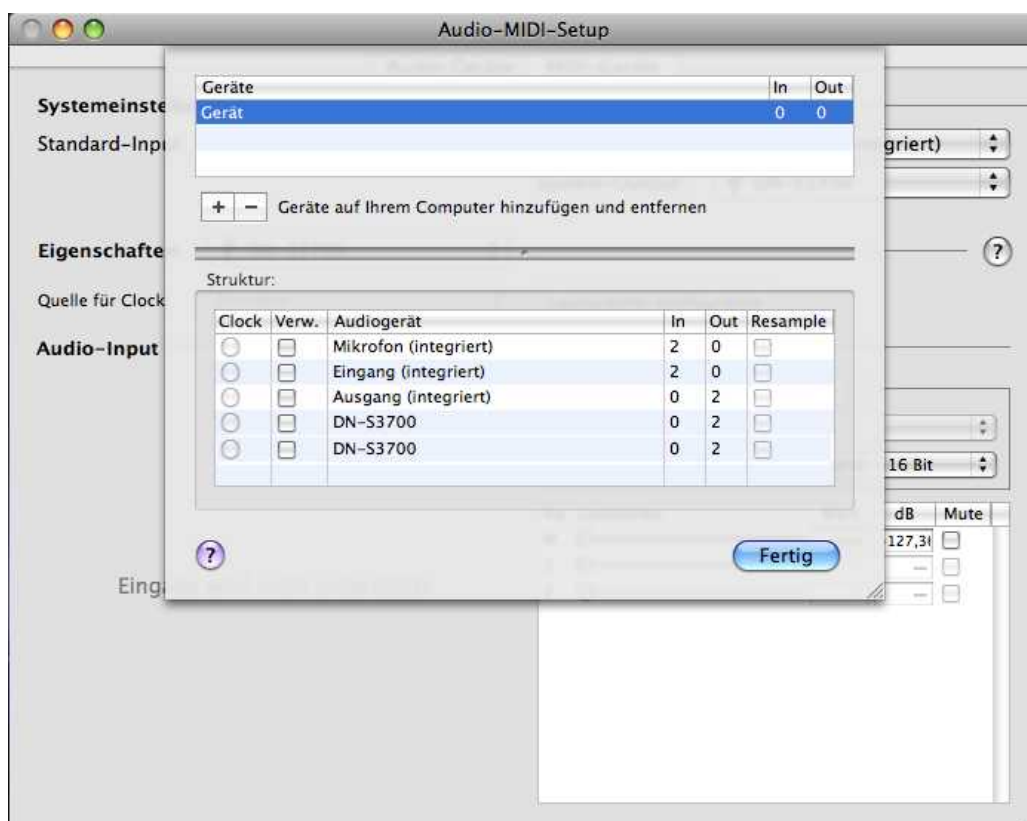


- Selecteer beide DN-S3700-eenheden door deze aan te vinken in de “Verwenden”-kolom en druk op Fertig.

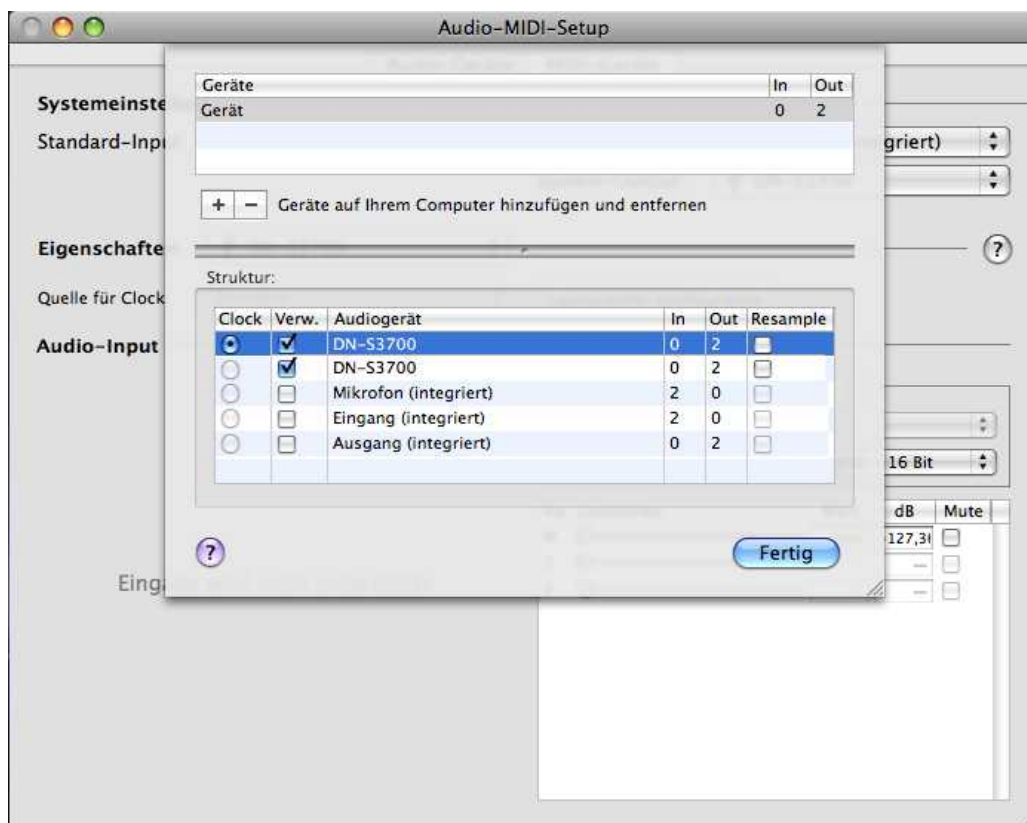


- U kunt nu Audio MIDI Setup verlaten.

Configuration du DN-S3700 avec MAC Configuration audio et MIDI


- Sur le MAC, aller dans **Applications > Utilitaires > Configuration audio et MIDI**

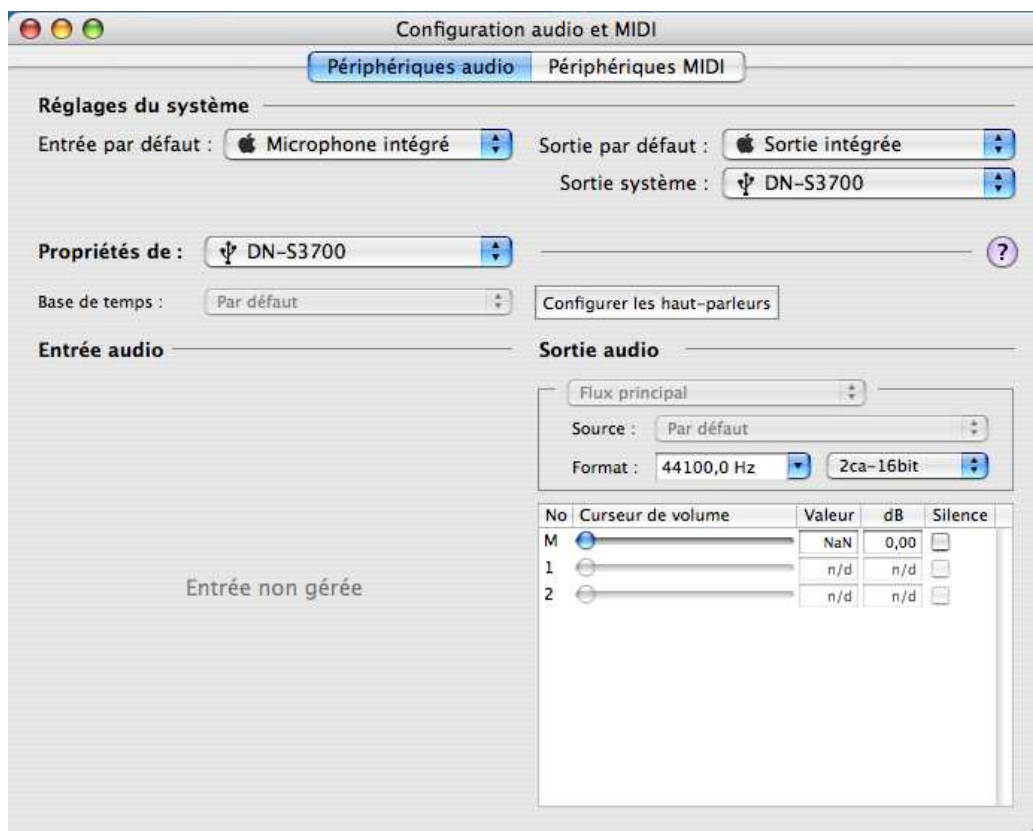


- Dans la barre de Menu, sélectionner **Audio > Ouvrir l'éditeur de périphérique agrégé**




- Cliquer sur le symbole “+” pour ajouter un nouvel appareil.

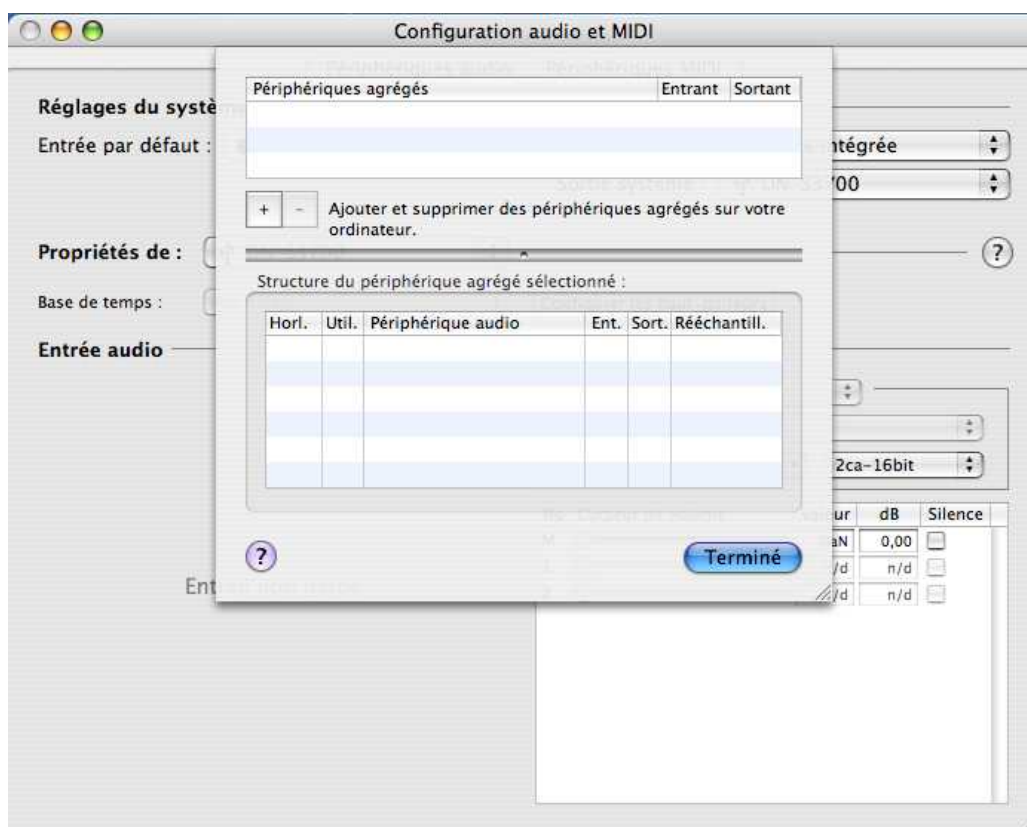

- Apparaît à présent l'option qui permet de sélectionner les 2 éléments du DN-S3700.

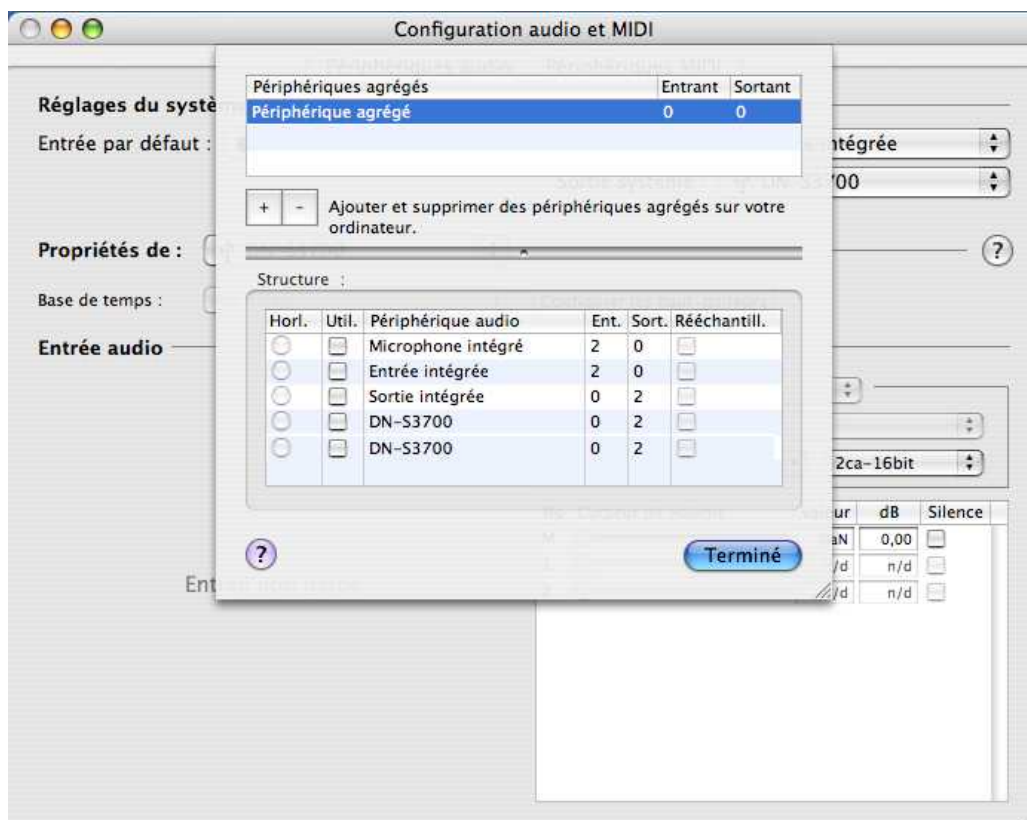


- Sélectionner les deux éléments du DN-S3700 en les cochant respectivement dans la colonne « Utilisation », puis appuyer sur Terminé.

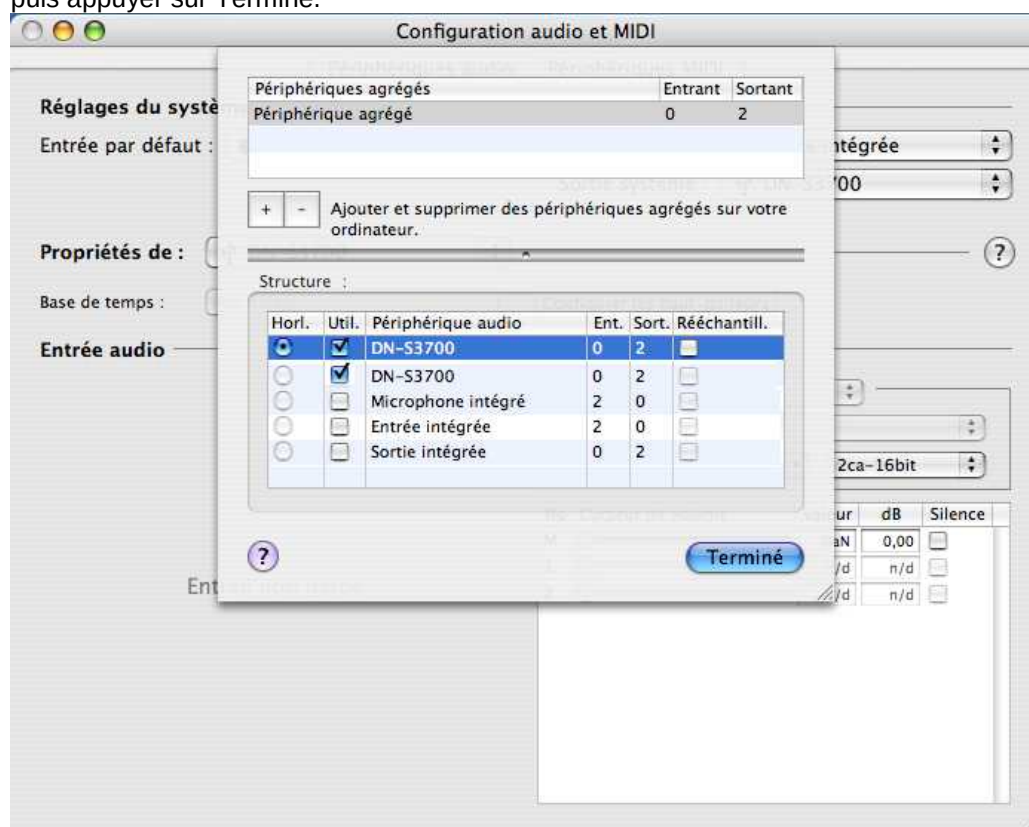

- Vous pouvez à présent quitter l'Installation de Audio MIDI.

Configurazione di DN-S3700 con MAC Configurazione MIDI audio


- Sul MAC, aprire **Applicazioni > Utilities > Configurazione MIDI audio**

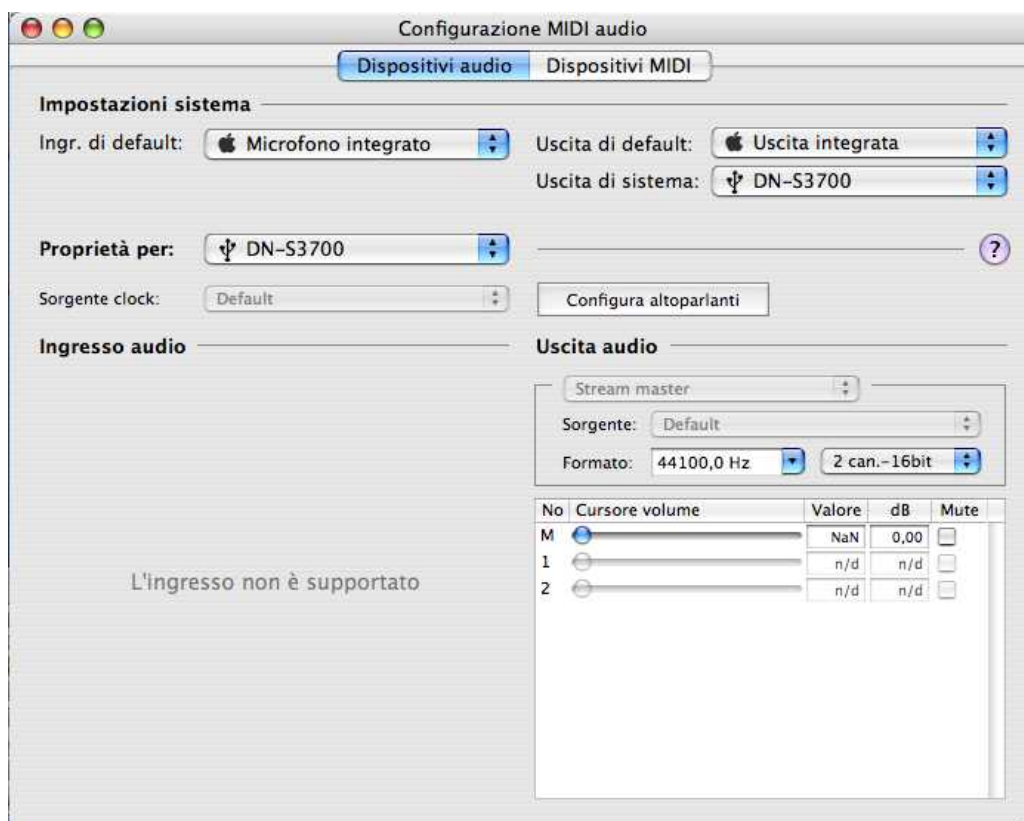


- In alto sulla barra del menu selezionare **Audio > Apri editor di dispositivi aggiunti**




- Fare clic sul simbolo “+” per aggiungere un nuovo dispositivo.

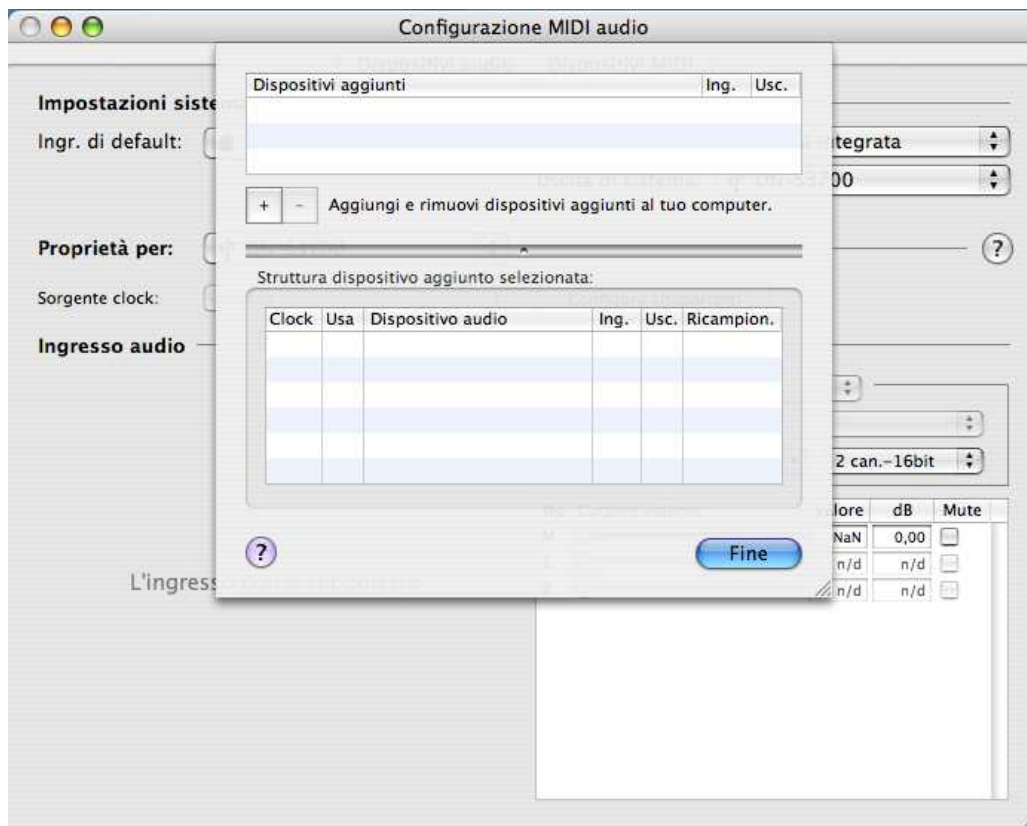

- Sarà ora visualizzata l'opzione per selezionare le 2 unità DN-S3700.

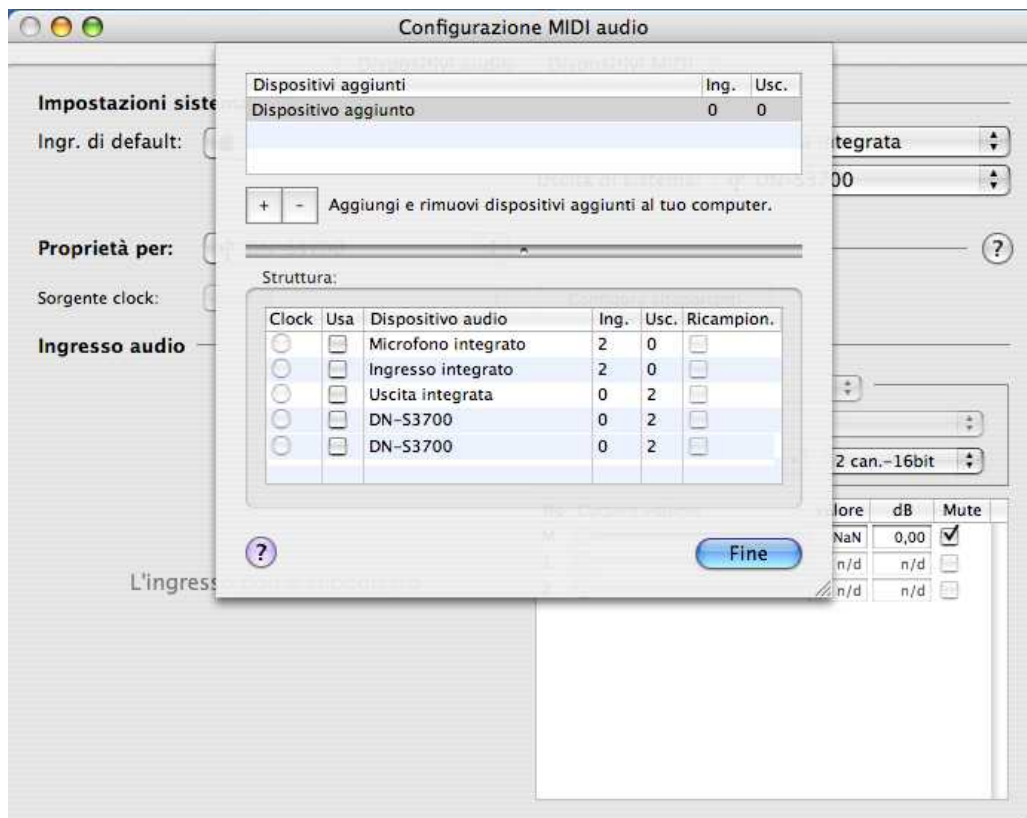


- Selezionare entrambe le unità DN-S3700 con dei segni di spunta nella colonna “Usa”, quindi premere Fine.

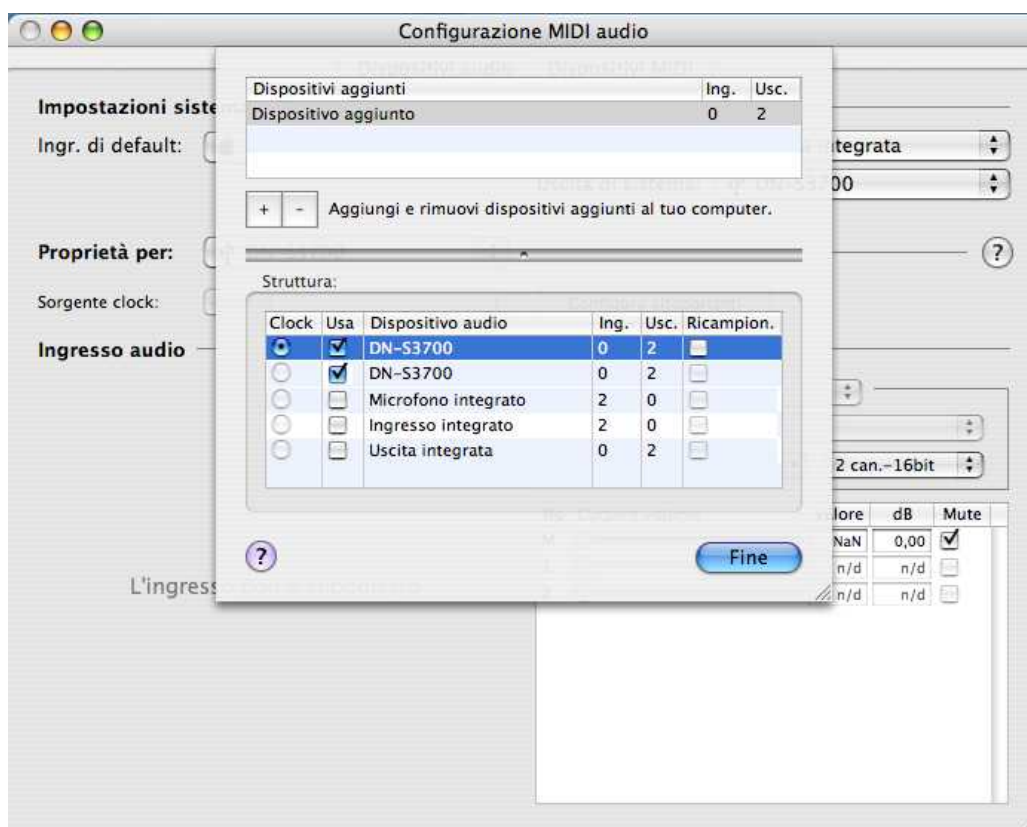


- È ora possibile uscire da Audio MIDI Setup.

Configuración del DN-S3700 con MAC Configuración de Audio MIDI


- En MAC, vaya a **Aplicaciones > Utilidades > Configuración de Audio MIDI**

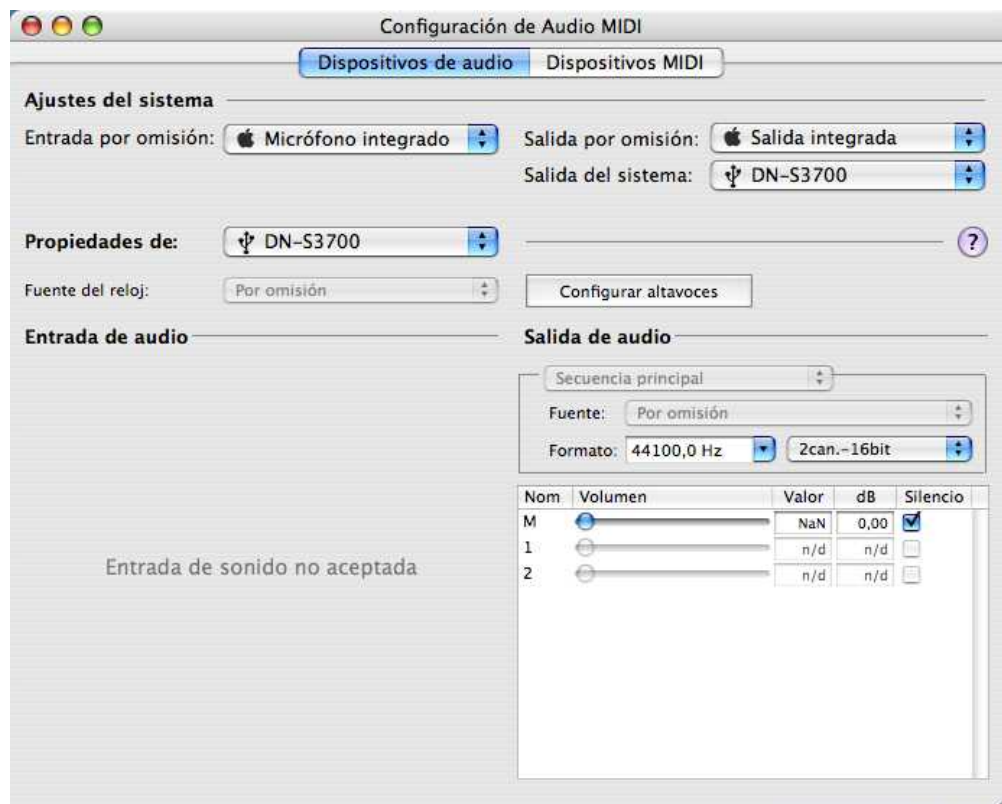


- En la barra del Menú principal seleccione **Audio > Abrir editor de dispositivos agregados**




- Haga clic en el símbolo “+” para agregar un nuevo dispositivo adicional.

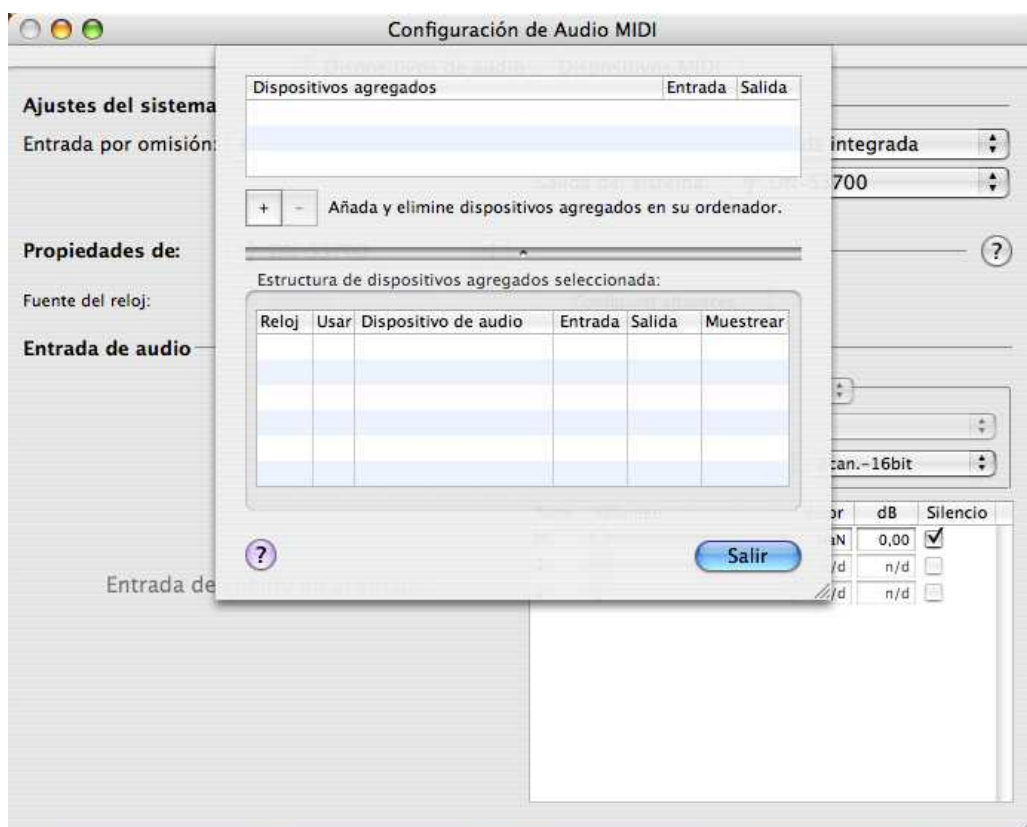

- Ahora podrá ver la opción para seleccionar las 2 unidades DN-S3700.

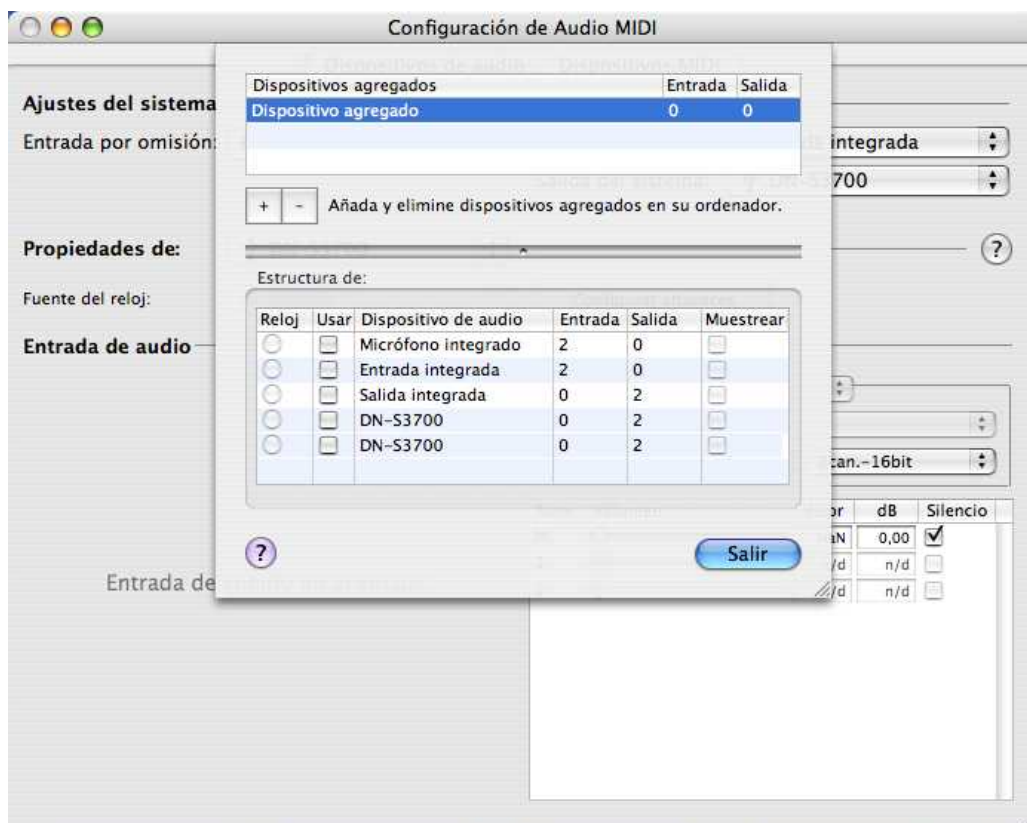


- Seleccione ambas unidades DN-S3700 poniendo marcas de selección en la columna “Usar”, después pulse Salir.

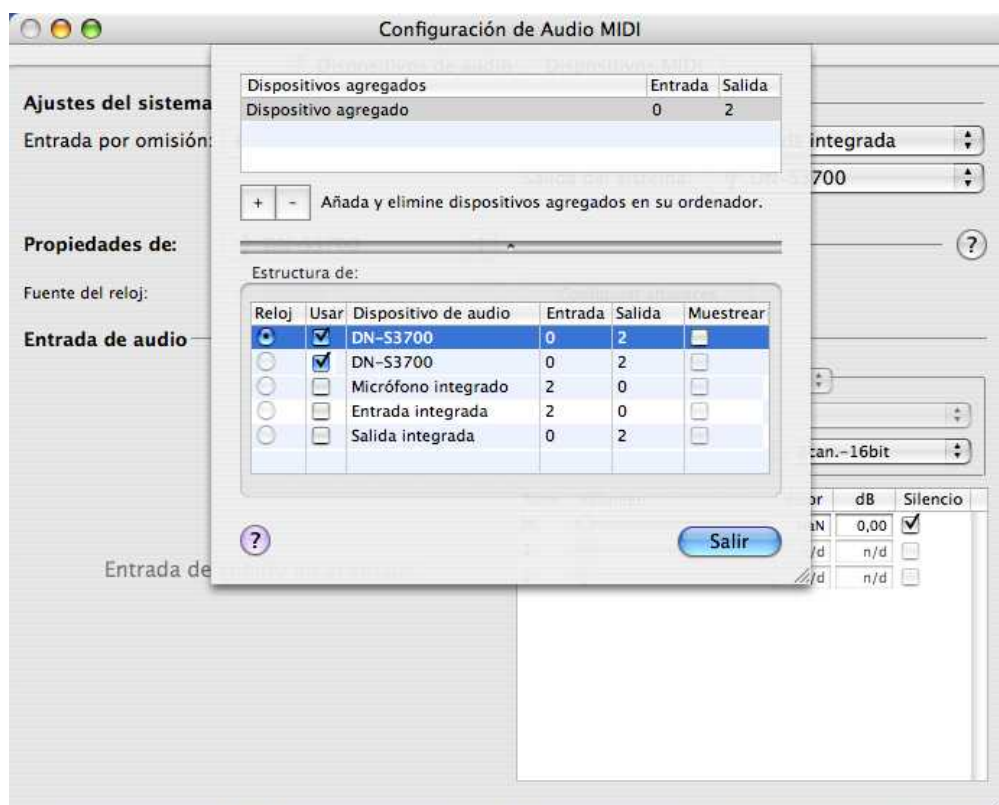

- You can now exit out of Audio MIDI Setup.

Configuratie van DN-S3700 met DN-S3700 with MAC Audio MIDI Configuratie


- Op de MAC, ga naar **Programme > Dienstprogramme > Audio-MIDI-Configuratie**

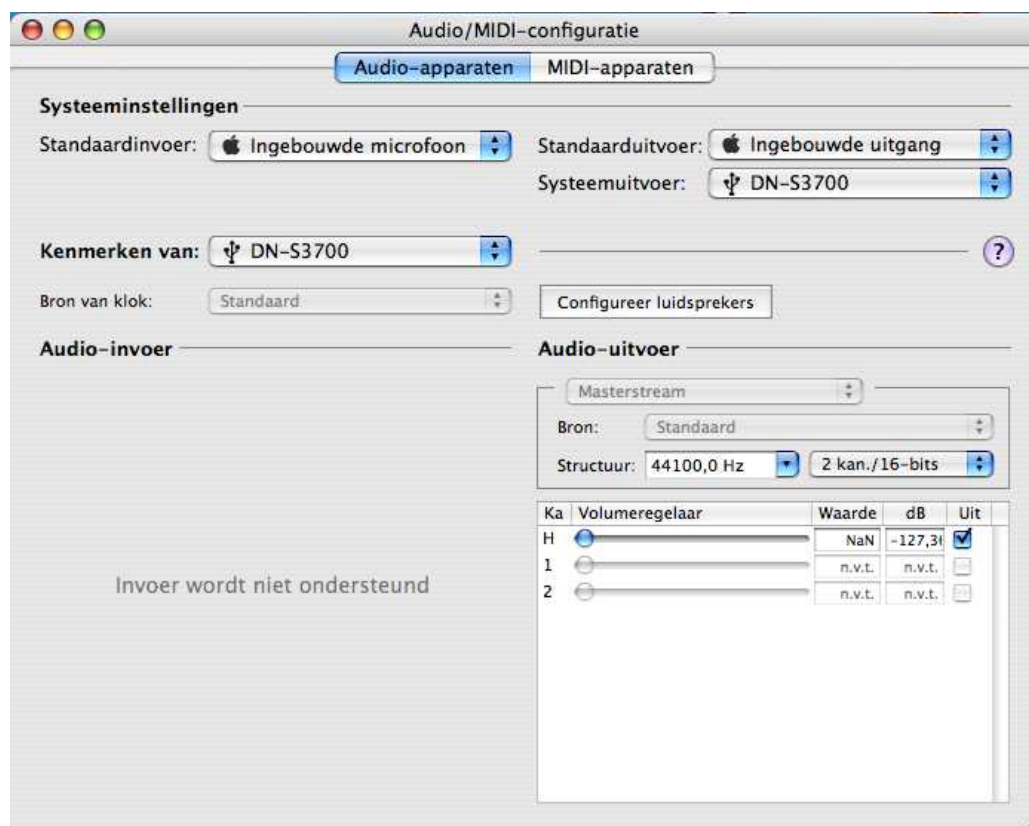


- Selecteer bij de bovenste menubalk **Audio > Open editor voor samengestelde apparaten**




- Klik op het "+" symbool om een nieuw samengesteld apparaat toe te voegen.

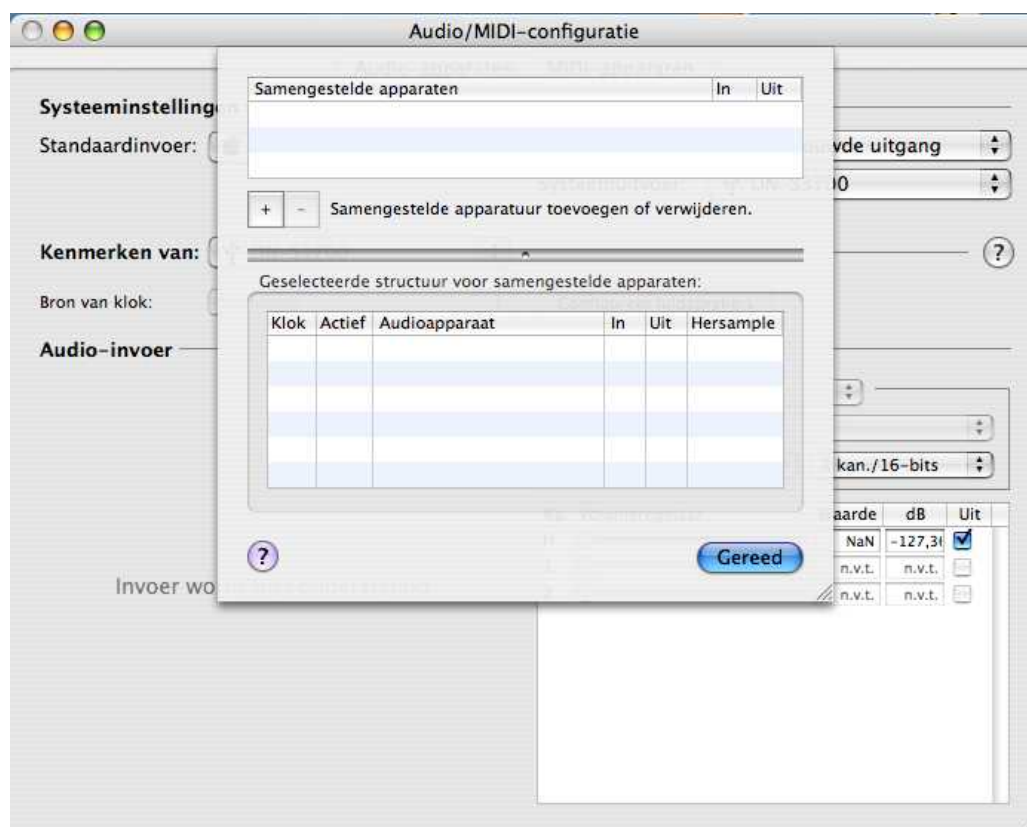

- Nu ziet u de optie voor het selecteren van de 2 DN-S3700-eenheden.

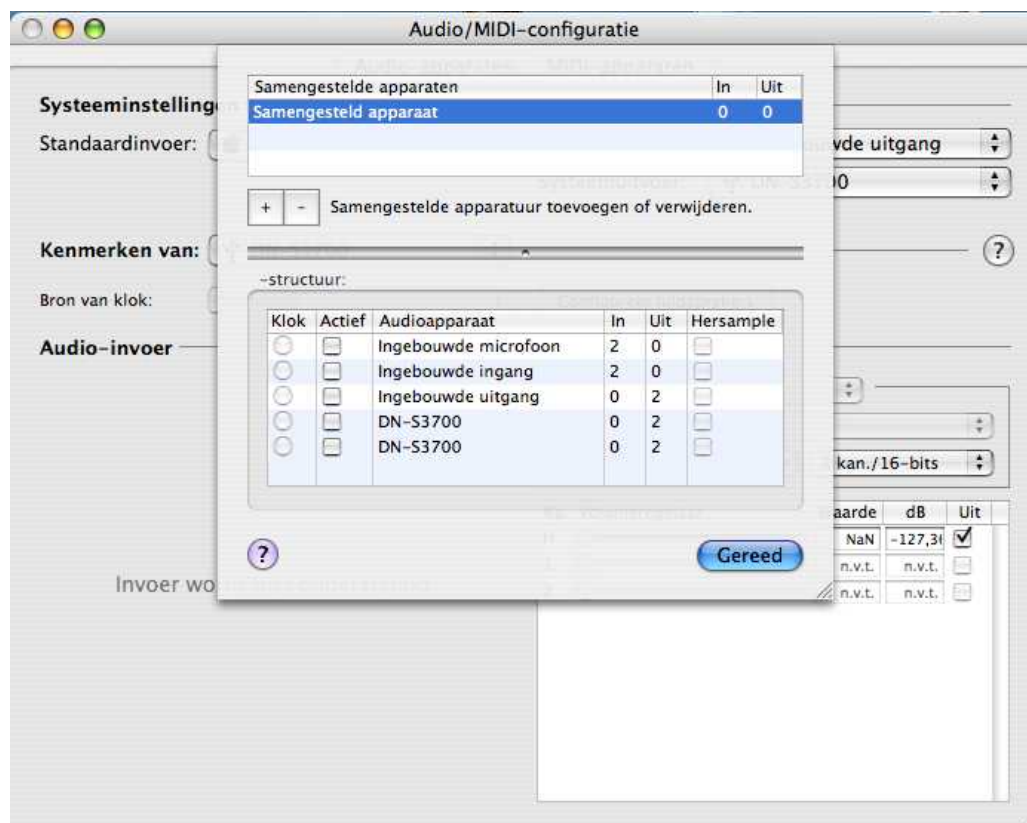


- Selecteer beide DN-S3700-eenheden door deze aan te vinken in de "Gebruik"-kolom en druk op Gereed.

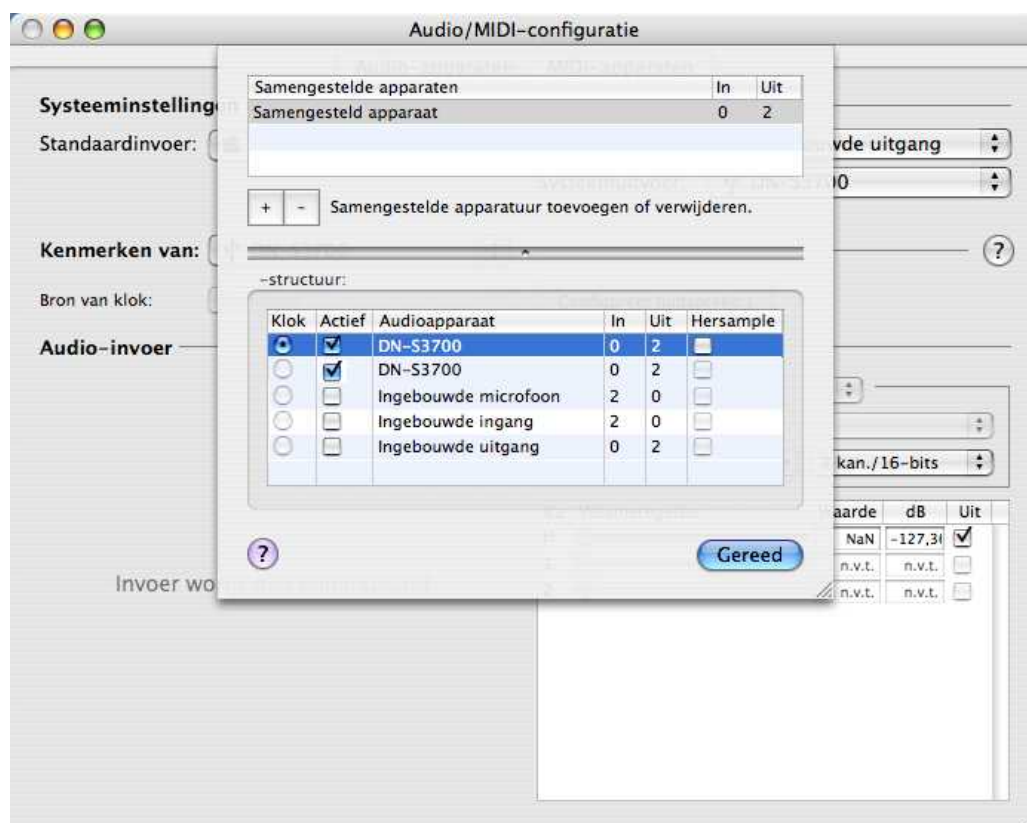

- U kunt nu Audio MIDI Setup verlaten.

Konfigurering av DN-S3700 med MAC Ljud MIDI Installningar


- På MAC, gå till **Program > Verktygspogram > Ljud-/MIDI-Inställningar**

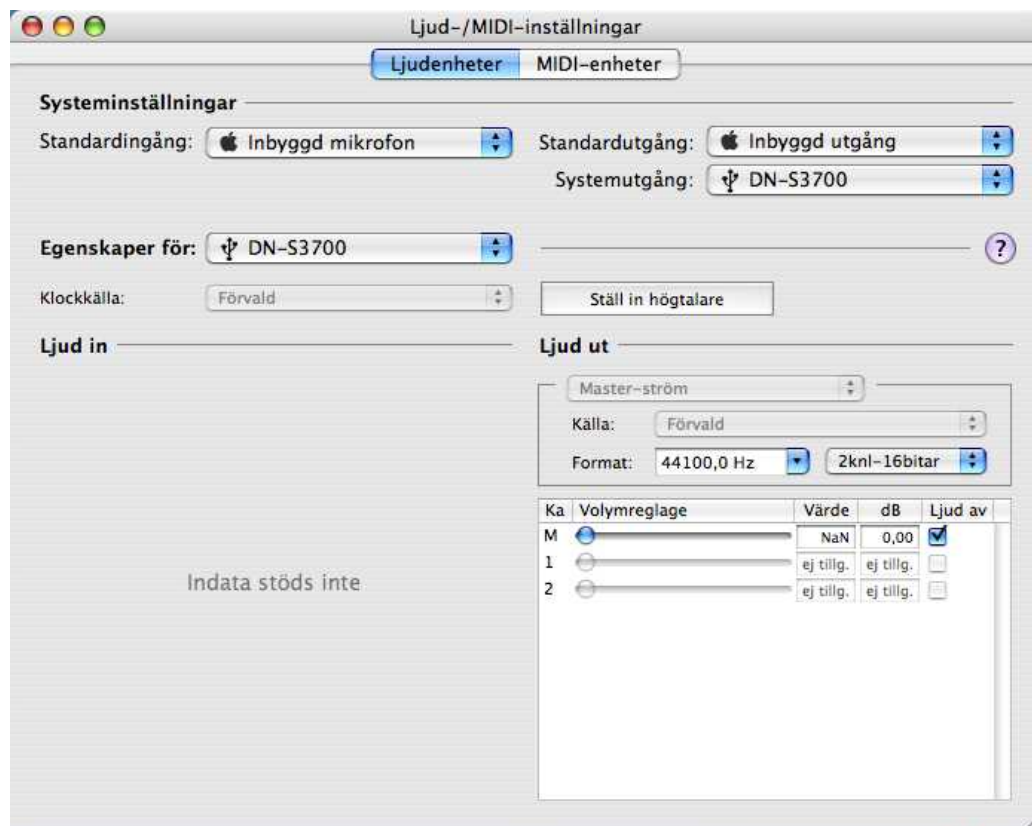


- På menyn överst välj **Ljud > Öppna redigerare för sammanslagen enhet**




- Klicka på "+"-symbolen för att lägga till en ny enhet.

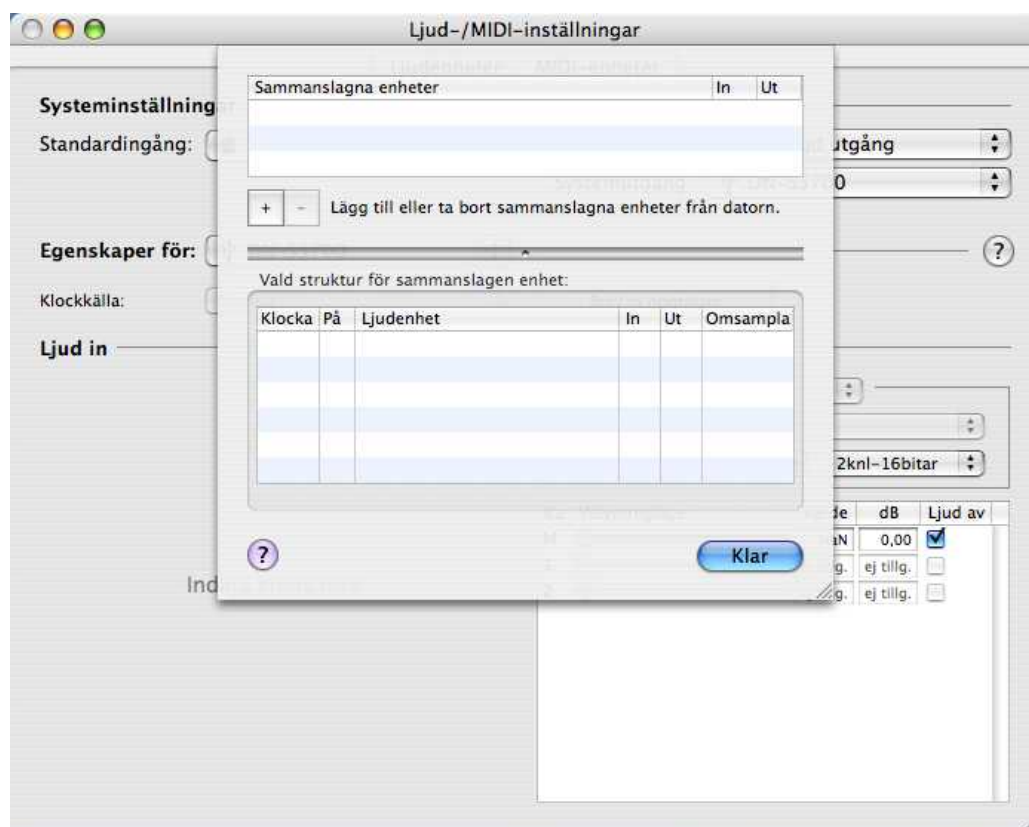

- Du kommer nu att se alternativet att välja 2 DN-S3700-enheter.

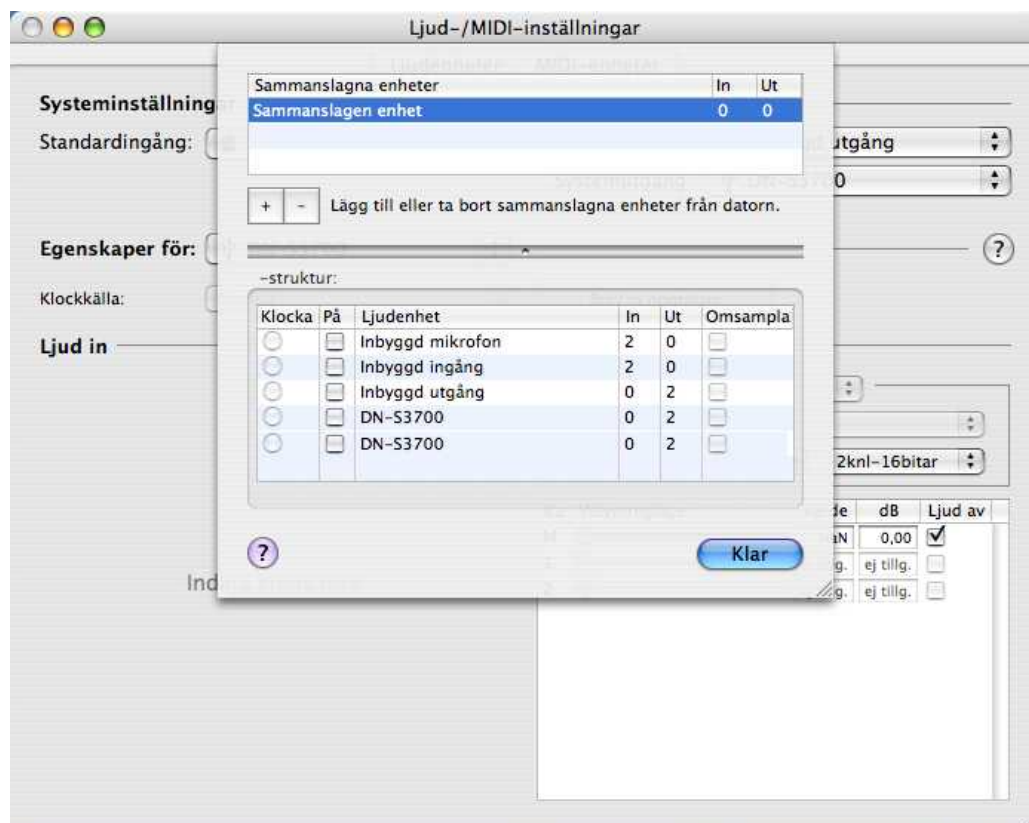


Välj båda DN-S3700-enheterna genom att kryssa för "Använd"-kolumnen och tryck sedan på Färdig.

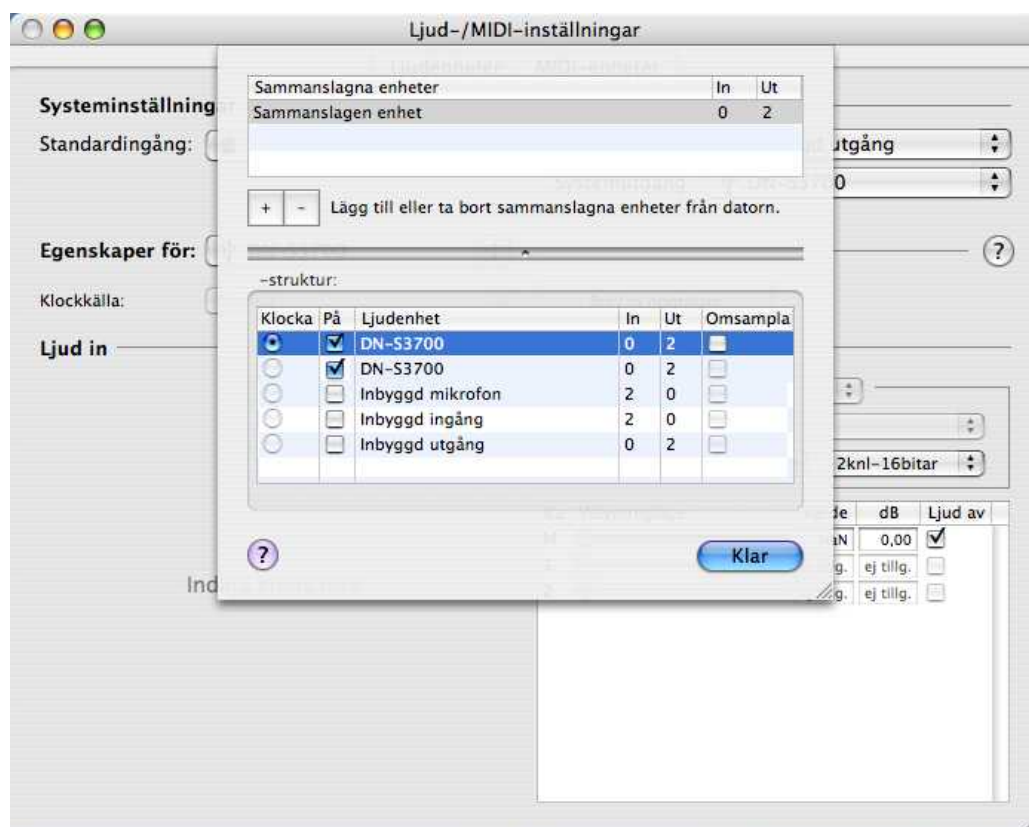

- Du kan nu avsluta Audio MIDI Setup.

使用 MAC Audio/MIDI Setup 设定 DN-S3700


-在 MAC 上操作时，进入 音频 MIDI 设置

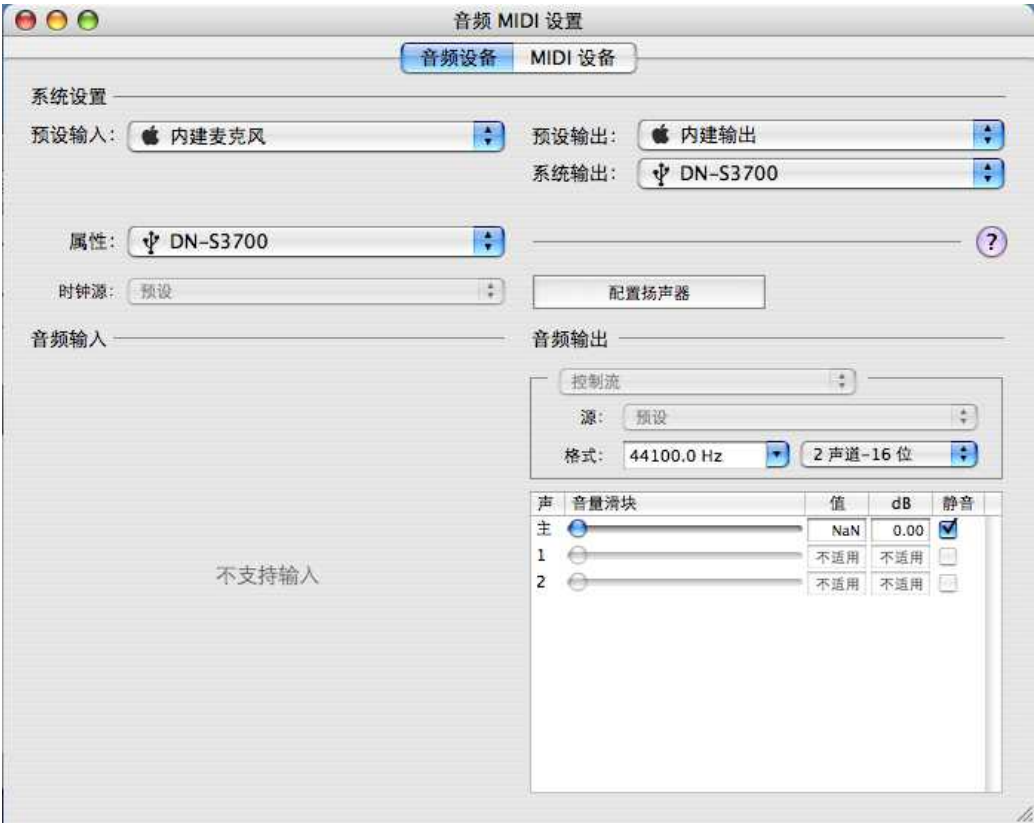


-在顶部菜单栏中选择




-点击“+”标记增加一个新的集合设备

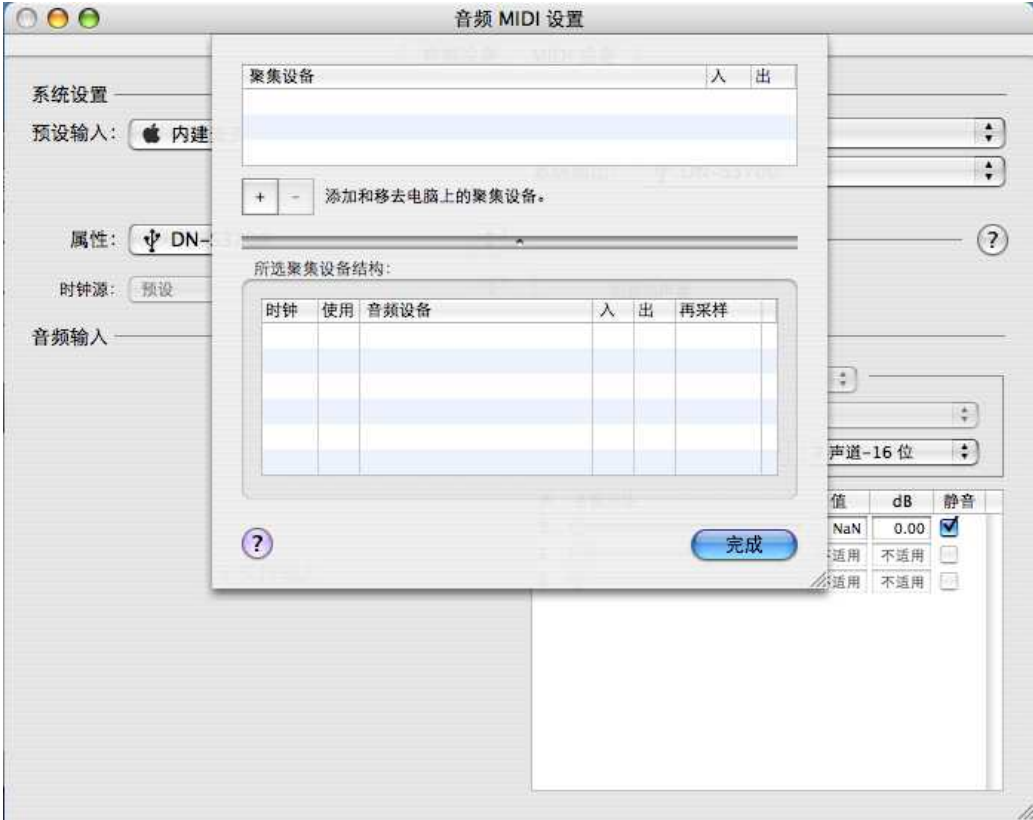

-您将看到可选择 2 个 DN-S3700 设备的选项。

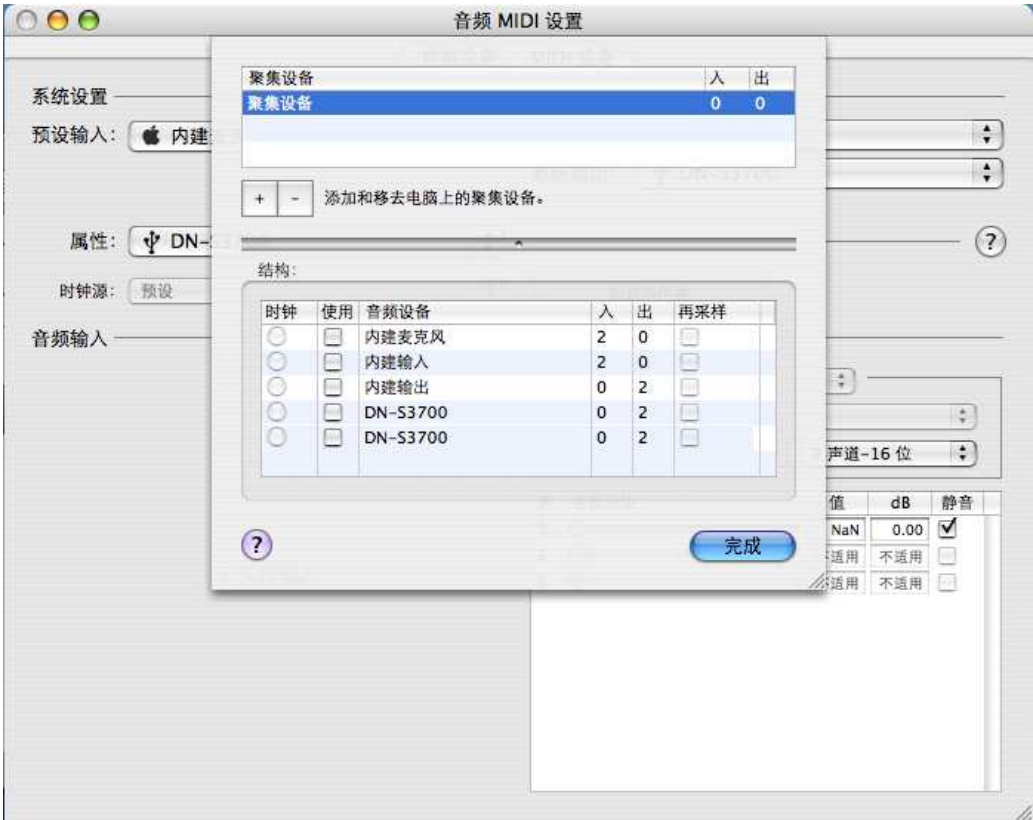


-在“使用”栏加入已选标记来选择两个 DN-S3700 设备，然后按下完成。

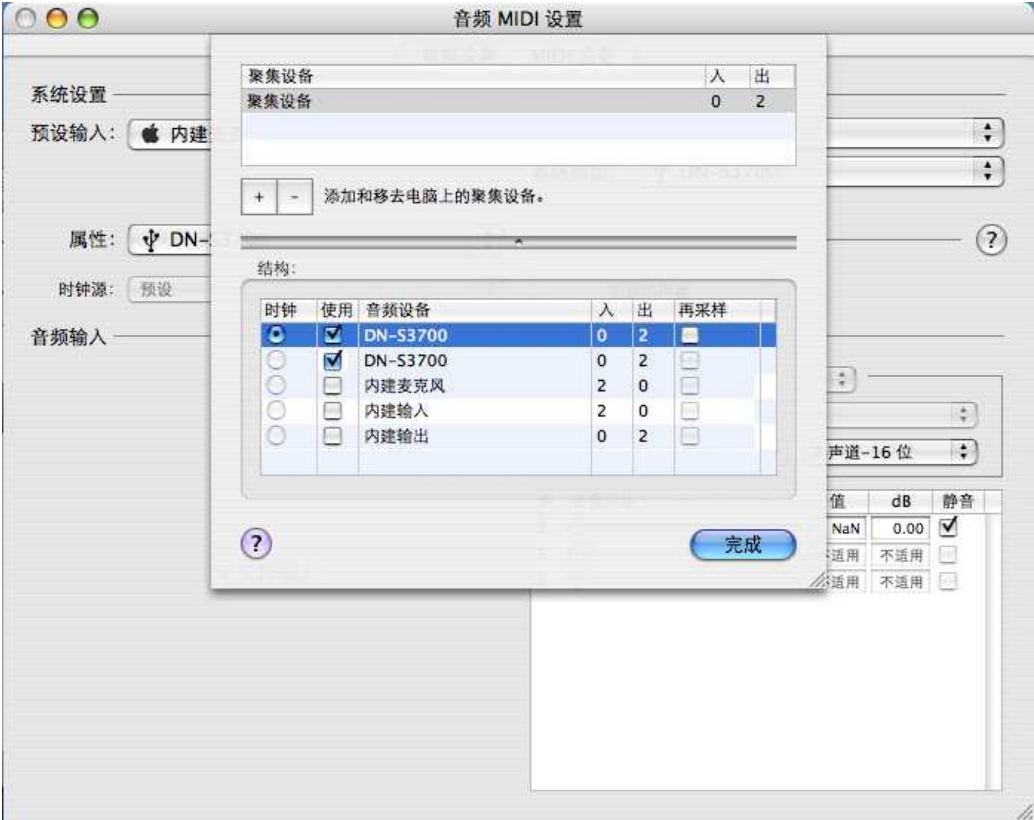


-现在可以退出音频 MIDI 设置。

MAC に DN-S3700 を接続するための Audio MIDI 設定方法


- MAC で アプリケーション > ユーティリティ > オーディオ MIDI 設定 を選択します。

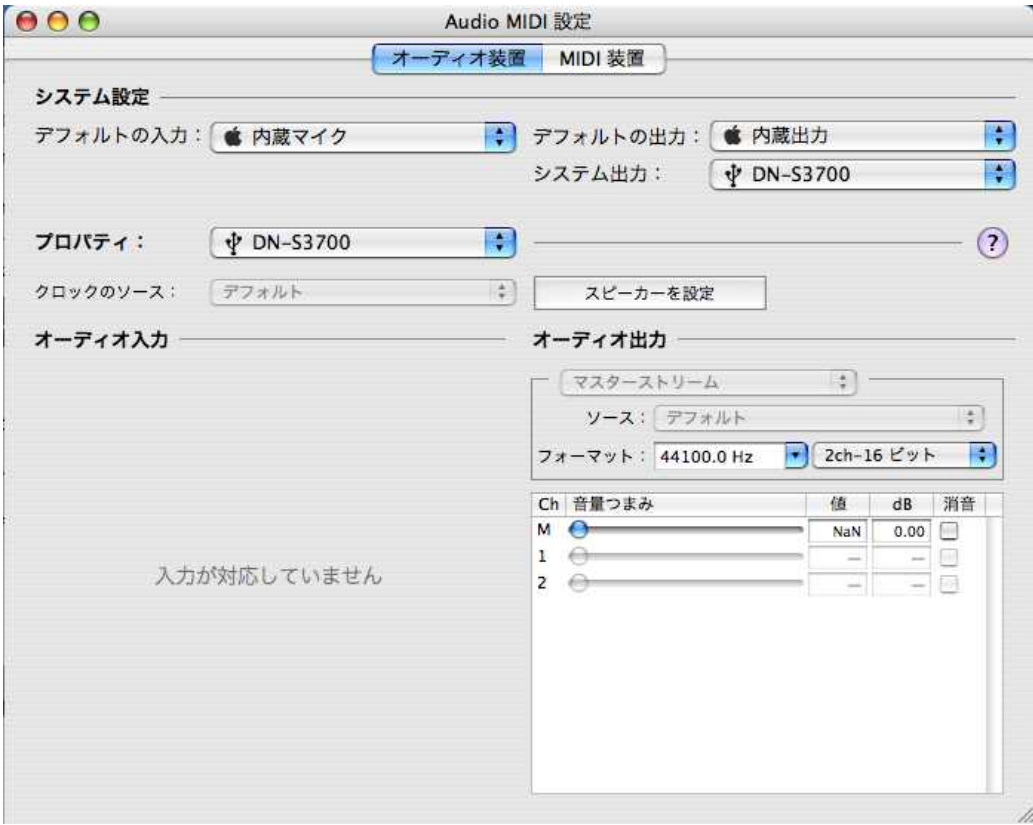


- トップメニューから オーディオ > 機器セットエディタを開く を選択します。




- “+”ボタンをクリックし、新しいデバイスを追加します。

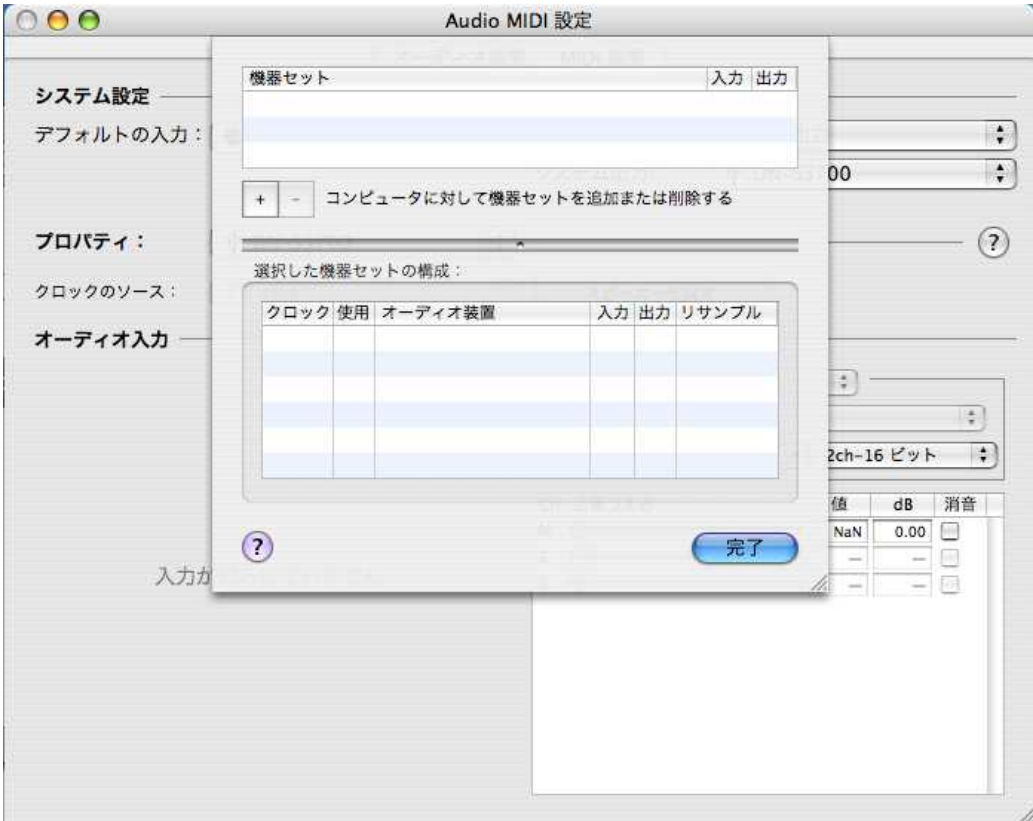

- 2 台の DN-S3700 が表示されます。

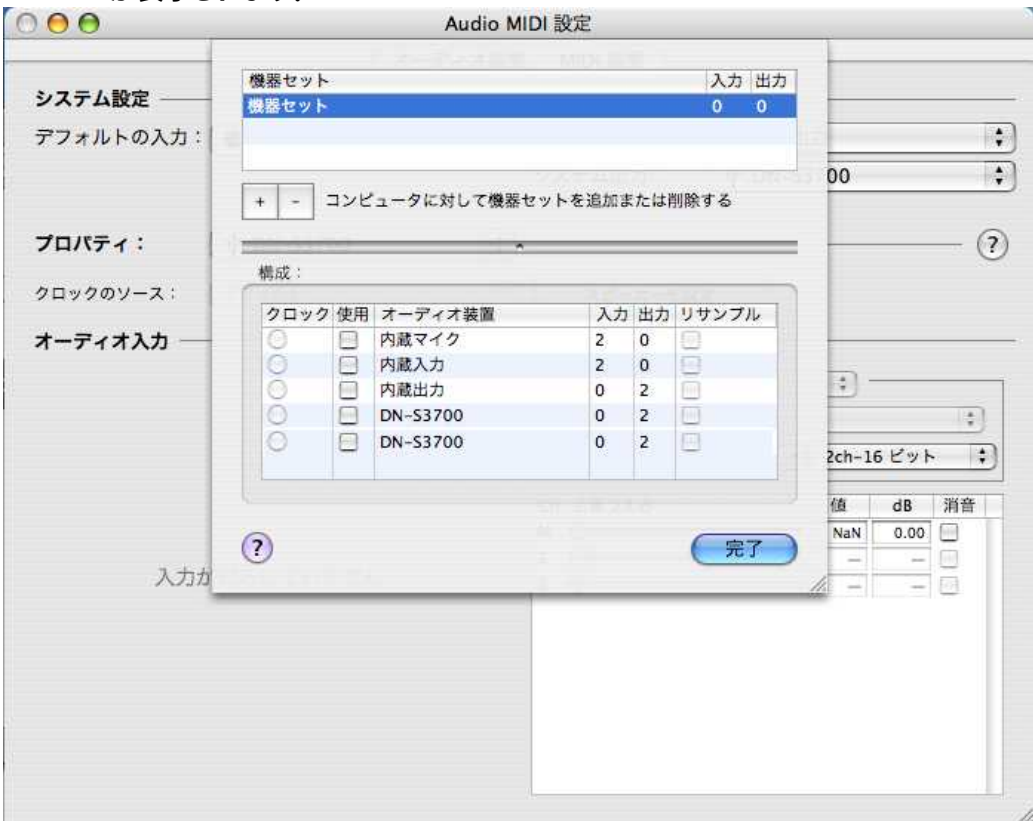

- 2 台の DN-S3700 の"使用"をチェックし、"完了"ボタンを押します。

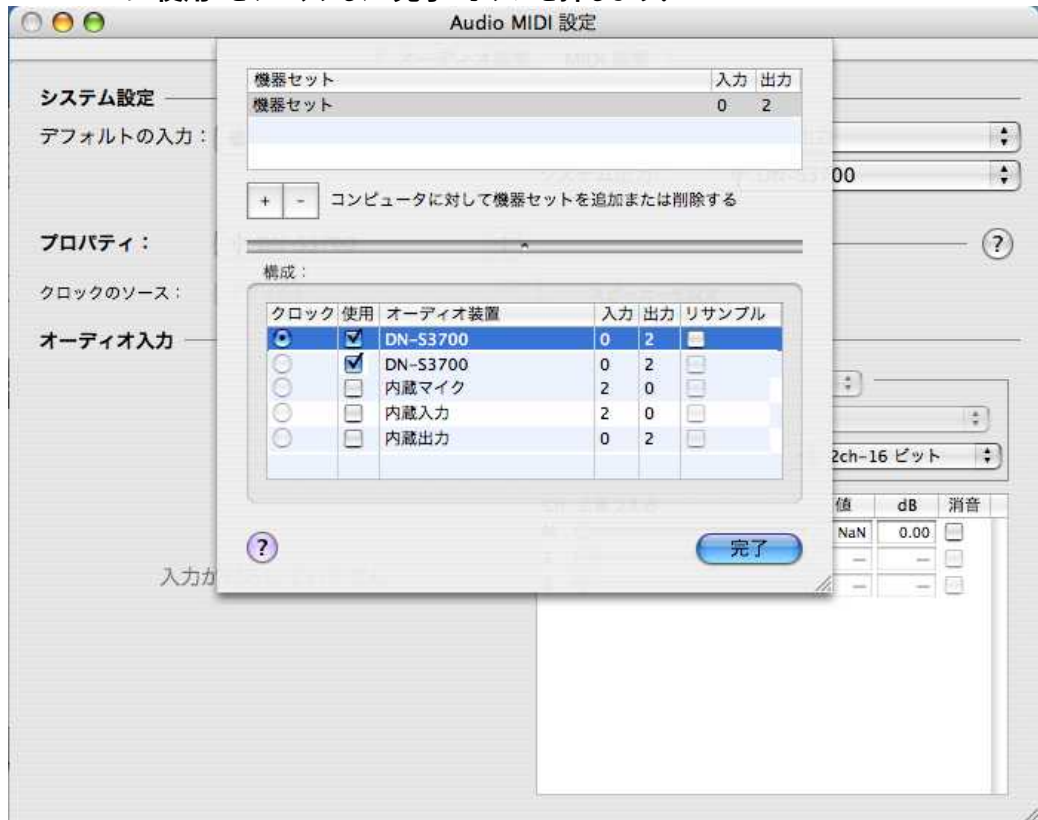

- オーディオ MIDI 設定を終了します。

D&M Holdings Inc.
PROFESSIONAL BUSINESS COMPANY

<http://www.dm-pro.jp>

Version 1.00